



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N° . 00012/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 211028TP00012

ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME:
Prefeitura Municipal de Cajazeiras

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Neste ato abre-se o **4° volume** dos autos do Processo Administrativo n° 211028TP00012, tendo como assunto a Tomada de Preços n° 00012/2021 em epígrafe; iniciando no n° _____, esta folha, em decorrência do encerramento do 3° volume, e as folhas seguintes numeradas sequencialmente.

Responsável

Vol. 04



PROPOSTA

CONSTRUTORA
PRINCESA DO VALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA
PRINCESA DO VALE EIRELI-ME



PROPOSTA



DE

PREÇOS

CNPJ 15.233.791/0001-77

Rua Raimundo Alves nº61 - sala 01 - Santo Antônio - São José de Piranhas-PB CEP 58940-000 Tel: 83 3552-1465



CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI-ME

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS/PB
TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021



PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES – CAIC, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

PREZADOS SENHORES,

PELA PRESENTE SUBMETEMOS À APRECIÇÃO DE VOSSAS SENHORIAS, A NOSSA PROPOSTA RELATIVA À LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, DECLARANDO QUE:

A) EXECUTAREMOS OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES – CAIC, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 437.474,15 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS). CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

B) O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 03 (TRÊS) MESES, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO, CONFORME CRONOGRAMAS DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO. ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES QUE VENHAM A SER VERIFICADOS NA PREPARAÇÃO DESTA.

C) MANTEREMOS VÁLIDADE A PROPOSTA PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO.


Clévia de Andrade Lira
RG 1 154.736 SSP/PB
CPF 486.903.764-53
Sócia Administradora



CONSTRUTORA
PRINCESA DO VALE EIRELI-ME



D)UTILIZAREMOS OS EQUIPAMENTOS E A EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COMPROMETENDO-NOS DESDE JÁ, A SUBSTITUIR OU AUMENTAR A QUANTIDADE DOS EQUIPAMENTOS E DE PESSOAL DESDE QUE ASSIM O EXIJAM A FISCALIZAÇÃO.



E)NA EXECUÇÃO DAS OBRAS OBSERVAREMOS, RIGOROSAMENTE, AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS, OU SIMILARES QUE PERMITAM A OBTENÇÃO DE IGUAL QUALIDADE, BEM COMO AS RECOMENDAÇÕES E INSTRUÇÕES DA FISCALIZAÇÃO ASSUMINDO DESDE JÁ, A INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA PERFEITA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES, NORMAS E PADRÕES DA PREFEITURA.

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, 03 DE DEZEMBRO DE 2021

Clévia de Andrade Lira
RG 1.154.736 SSP/PB
CPF 486.903.764-53
Sócia Administradora

Clévia de Andrade Lira

CLEVIA DE ANDRADE LIRA

C.I. 1.154.736 – SSP/PB

CPF – 486.903.764-53

SÓCIA-ADMINISTRADORA

X

CNPJ 15.233.791/0001-77

Rua Raimundo Alves nº61 - sala 01 - Santo Antônio - São José de Piranhas-PB CEP 58940-000 Tel: 83 3552-1465

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA PRINCESSA DO VALE EIRELI - ME
 CNPJ 15.233.7910001-77
 RUA RAIMUNDO ALVES, 61, SL-1, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ DE PIRANHASP/B

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PRINCESSA DO VALE

OBRA: REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALAZEIRAS - PB

DATA: 03/12/2021 BDI: 25,97%

FORTE	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2021/07	111,06%	63,79%	09/2021
SINAPI	2021/08 COM DESONERACAO	85,99%	49,16%	09/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	3,00	326,85	84,88	411,73	1.235,19
2	ESQUADRIAS								
2.1	97844	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	M2	18,26	5,76	1,50	7,26	132,57
2.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRANDE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES AF_12/2019	SINAPI	M2	2,30	414,74	107,71	522,45	1.201,64
2.3	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	M2	15,96	545,23	141,60	686,83	10.961,81
2.4	97645	REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	M2	45,60	23,40	6,08	29,48	1.344,29
2.5	S11579	Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, chaves e 2 jogos de alzar, exclusiva ferragens	ORSE	m2	45,60	638,62	165,85	804,47	36.683,83
2.6	S11589	Conjunto de ferragens para janela em madeira, de correr, duas folhas, acabamento cromado	ORSE	qj	10,00	310,00	80,51	390,51	3.905,10
2.7	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	SINAPI	UN	30,00	109,01	28,31	137,32	4.119,60
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
3.1	S00628	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	ORSE	pt	40,00	74,90	19,43	94,23	3.769,20
3.2	S11963	Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrangida	ORSE	und	1,00	929,36	241,36	1.170,74	1.170,74
3.3	S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	ORSE	pt	266,00	21,54	5,59	27,13	7.216,58
3.4	COMPOSIÇÃO 12	LUMINÁRIA PLAFON 48W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	266,00	199,45	51,90	251,25	66.832,50
4	PAVIMENTAÇÃO								
4.1	S03240	Demolição de piso de alta resistência	ORSE	m2	1.102,98	14,05	3,65	17,70	19.515,67
4.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	SINAPI	M2	498,64	85,29	22,15	107,44	53.673,88
4.3	98880	PISO CIMENTADO, TRÁÇAO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_09/2020	SINAPI	M2	145,86	31,46	8,17	39,63	5.780,43
4.4	84191	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	SINAPI	M2	603,64	11,75	29,02	140,77	84.974,40
5	REVESTIMENTOS								
5.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	M2	51,33	15,09	3,92	19,01	975,78
5.2	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_09/2014	SINAPI	M2	51,33	70,45	18,30	88,75	4.565,54
5.3	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_09/2014	SINAPI	M2	108,42	63,69	16,54	80,23	8.698,54
5.4	89488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	SINAPI	M2	2.081,48	11,44	2,97	14,41	29.994,13
5.5	89489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	SINAPI	M2	3.242,15	10,13	2,63	12,76	41.393,83
5.6	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO, AF_11/2016	SINAPI	M2	1.951,79	10,94	2,84	13,78	26.895,67
5.7	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF_09/2017_P	SINAPI	M2	5,63	33,28	8,64	41,92	236,01

Clévia de Andrade Lira
 RG 1.154.736 SSP/PB
 CPF 486.903.764-53
 Sócia Administradora

Evone de Andrade Lira
 Engenheira Civil
 CREA-PB: 1617178004



CONSTRUTORA PRINCESSA DO VALE EIRELI - ME
CNPJ 15.233.791/0001-77
RUA RAIMUNDO ALVES, 61, SL-1, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ DE PIRANHASP/B


Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor BDI	Valor Orçamento	Valor Total
6	Instalações Hidrossanitárias			22.188,70			
6.1	Remoção de vaso sanitário	un	18,00	18,00	2,23	10,80	194,40
6.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO. INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO. 12 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	14,00	383,49	99,99	483,08	6.783,12
6.3	MICROTORO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00	502,36	130,46	632,82	2.831,28
6.4	Revisão de ponto de água tipo 1	un	40,00	22,82	5,93	28,75	1.150,00
6.5	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	40,00	34,56	8,98	43,54	1.741,60
6.6	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO. TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	16,00	85,37	22,17	107,54	1.720,64
6.7	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metálico, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopiã 10 cm, assentada	un	2,00	1.686,63	438,02	2.124,65	4.249,30
6.8	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopiã 10 cm, assentada	un	4,00	757,79	196,80	954,59	3.818,36
7	ELEVACÃO			162,52			
7.1	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	3,63	36,54	9,23	44,77	162,52
				VALOR BDI TOTAL:	90.185,52		
				VALOR ORÇAMENTO:	347.288,63		
				VALOR TOTAL:	437.474,15		

Boa
 Clévia de Andrade Lira
 RG: 1 154.736 SSP/PB
 CPF: 486.903.764-53
 Sócia Administradora

Boa
 Clévia de Andrade Lira
 Engenheira Civil
 CREA/PB: 1617178004

Boa

CONSTRUTORA PRINCESSA DO VALE EIRELI - ME
CNPJ 15.233.7910001-77
RUA RAIMUNDO ALVES, 61, SL-1, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ DE PIRANHASPB



PRINCESSA DO VALE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA ESCOAL ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES - CAIC	DATA:	03/12/2021	BDI:	25,97%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
			SINAPI	2021.07	111,06%	69,78%	09/2021
			SINAPI	2021.08 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	09/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	279,50	279,50
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	12,83	51,32
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	23,82	2,62
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	5,38	5,38
TOTAL MATERIAL:						279,83

SERVICO	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	16,98	16,98
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01000000	277,92	2,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	13,63	27,26
TOTAL SERVICOS:						47,02
VALOR:						326,85

2.1. 97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

SERVICO	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13150000	17,17	2,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25820000	13,63	3,51
TOTAL SERVICOS:						5,76
VALOR:						5,76

2.2. 100701 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)

MATERIAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004930	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	M2	1,00000000	398,57	398,57
TOTAL MATERIAL:						398,57
SERVICO	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01200000	434,53	5,21
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45700000	17,17	7,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22900000	13,63	3,12
TOTAL SERVICOS:						16,17
VALOR:						414,74

2.3. 91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

MATERIAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	0,66	3,17
00036888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	16,40	112,34
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	UN	0,54730000	714,98	391,31
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	33,13	29,25
TOTAL MATERIAL:						536,07
SERVICO	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	17,17	6,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	13,63	2,60
TOTAL SERVICOS:						9,16
VALOR:						545,23


2.4. 97645 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

MATERIAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041954	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	SINAPI	KG	0,09840000	75,24	7,40
TOTAL MATERIAL:						7,40

Clévia de Andrade Lira
 RG 1 154.736 SSP/PB
 CPF 486.903.764-53
 Sócia Administradora

Ivone de Andrade Lira
 Engenheira Civil
 CREA-PB: 1617178004

CONSTRUTORA PRINCESSA DO VALE EIRELI - ME
CNPJ 15.233.7910001-77
RUA RAIMUNDO ALVES, 61, SL-1, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

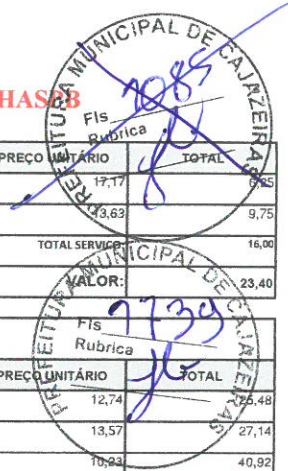

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36430000	19,77	7,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71560000	13,63	9,75
TOTAL SERVIÇO:					16,00
VALOR:					23,40

2.5. S11579 - Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens (m2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1012145 Carpinteiro de esquadrias	ORSE	h	2,00000000	12,74	25,48
1047505 Pedreiro	ORSE	h	2,00000000	13,57	27,14
1061115 Servente de obras	ORSE	h	4,00000000	10,93	40,92
TOTAL MAO DE OBRA:					93,54

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003705 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,01060000	98,00	1,04
100487 Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	ORSE	m	2,58000000	37,04	95,56
1013795 Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	2,00000000	0,67	1,34
102869 Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar	ORSE	l	0,33000000	56,84	18,76
101132 Folha de janela em madeira de lei, tipo veneziana, dimensões 0,60 x 1,10m	ORSE	m²	1,00000000	399,66	399,66
1050755 Pregos de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,05000000	21,69	1,08
TOTAL MATERIAL:					517,44

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	2,00000000	3,42	6,84
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,00000000	3,42	6,84
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	3,49	13,96
TOTAL SERVIÇO:					27,64
VALOR:					638,62

2.6. S11589 - Conjunto de ferragens para janela em madeira, de correr, duas folhas, acabamento cromado (cj)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1012145 Carpinteiro de esquadrias	ORSE	h	4,80000000	12,74	61,15
1061115 Servente de obras	ORSE	h	4,80000000	10,23	49,10
TOTAL MAO DE OBRA:					110,25

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113419 Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA13521310500 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	50,66	50,66
102276 Perfil Alumínio, U, usado como trilho inferior em porta de correr	ORSE	m	1,25000000	10,40	13,00
102277 Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr	ORSE	m	1,25000000	33,33	41,66
101993 Roldana para porta correr (superior)	ORSE	un	2,00000000	30,63	61,26
TOTAL MATERIAL:					166,58

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	4,80000000	3,42	16,42
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,80000000	3,49	16,76
TOTAL SERVIÇO:					33,17
VALOR:					310,00

2.7. 91306 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003093 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	SINAPI	CJ	1,00000000	91,36	91,36
TOTAL MATERIAL:					91,36

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76700000	16,20	12,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	13,63	5,23
TOTAL SERVIÇO:					17,65
VALOR:					109,01

3.1. S00628 - Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação (pt)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1024365 Eletricista	ORSE	h	1,00000000	13,57	13,57

Clévia de Andrade Lira
 RG 1 154.736 SSP/PB
 CPF 486.903.764-53
 Sócia Administradora

Ivone de Andrade Lira
 Engenheira Civil
 CREA-PB: 1617178004

CONSTRUTORA PRINCESSA DO VALE EIRELI - ME
CNPJ 15.233.7910001-77
RUA RAIMUNDO ALVES, 61, SL-1, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ DE PIRANHASPB



1061115	Servente de obras	ORSE	h	1,00000000		10,23
TOTAL MAO DE OBRA:						29,80
MATERIAL						
1431325	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,00600000		0,14
1009395	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	ORSE	m	12,00000000		28,68
1201115	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,50000000		0,52
109096	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	ORSE	un	1,00000000		1,59
TOTAL MATERIAL:						31,93
SERVICO						
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000		3,38
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000		3,49
TOTAL SERVICOS:						6,87
VALOR:						74,80

3.2. S11963 - Revisão de quadros elétricos com barrantos em subestação abrigada (und)

MAO DE OBRA						
1002475	Ajudante de eletricista	ORSE	h	31,00000000		295,74
1024365	Eletricista	ORSE	h	31,00000000		420,67
TOTAL MAO DE OBRA:						716,41
SERVICO						
S10576	Encargos Complementares - Ajudante Pratico	ORSE	h	31,00000000		108,19
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	31,00000000		104,78
TOTAL SERVICOS:						212,97
VALOR:						929,38

3.3. S00624 - Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede (pt)

MAO DE OBRA						
1024365	Eletricista	ORSE	h	0,50000000		6,79
1061115	Servente de obras	ORSE	h	0,40000000		4,09
TOTAL MAO DE OBRA:						10,88
MATERIAL						
1431325	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,00200000		0,05
110394	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	ORSE	un	0,20000000		0,06
1025575	Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada	ORSE	un	0,10000000		0,51
1118915	Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2	ORSE	m	1,10000000		5,49
1026735	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2", sem luva	ORSE	m	0,45000000		1,26
1201115	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,01500000		0,20
TOTAL MATERIAL:						7,57
SERVICO						
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000		1,69
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000		1,40
TOTAL SERVICOS:						3,09
VALOR:						21,54

3.4. COMPOSIÇÃO 12 - LUMINÁRIA PLAFON 48W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

MATERIAL						
COTAÇÃO 09	LUMINÁRIA PLAFON LED 48W DE EMBUTIR	PRÓPRIA	UND	1,00000000		153,00
TOTAL MATERIAL:						153,00
SERVICO						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000		26,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000		20,45
TOTAL SERVICOS:						46,45
VALOR:						199,45

4.1. S03240 - Demolição de piso de alta resistência (m2)

MAO DE OBRA						
1047505	Pedreiro	ORSE	h	0,10000000		1,36
1061115	Servente de obras	ORSE	h	0,90000000		9,21
TOTAL MAO DE OBRA:						10,57

Clévia de Andrade Lira
 RG 1 154.736 SSP/PB
 CPF 486.903.764-53
 Sócia Administradora

Ivone de Andrade Lira
 Engenheira Civil
 CREA-PB: 1617178004

CONSTRUTORA PRINCESSA DO VALE EIRELI - ME
CNPJ 15.233.7910001-77
RUA RAIMUNDO ALVES, 61, SL-1, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PE



SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
510550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	0,42
510549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,90000000	0,49
TOTAL SERVICOS:					3,48
VALOR:					14,05

4.2. 87257 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	8,62000000	0,64
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07000000	10,53
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14000000	0,52
TOTAL MATERIAL:					11,69

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31000000	20,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	13,63
TOTAL SERVICOS:					8,73
VALOR:					85,29

4.3. 98680 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,53
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	1,75
TOTAL MATERIAL:					2,01

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	467,12
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38900000	17,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	13,63
TOTAL SERVICOS:					28,45
VALOR:					31,46

4.4. 84191 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,00000000	1,05
00004786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	M2	86,24	86,24
TOTAL MATERIAL:					87,29

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02000000	503,57
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	17,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	13,63
TOTAL SERVICOS:					24,46
VALOR:					111,75

5.1. 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25530000	20,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71950000	13,63
TOTAL SERVICOS:					15,09
VALOR:					15,09

5.2. 87275 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	0,64
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22000000	0,82
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,09000000	37,24
TOTAL MATERIAL:					45,33

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

Clévia de Andrade Lira
 RG 1.154.736 SSP/PB
 CPF 486.903.764-53
 Sócia Administradora

Ivone Andrade Lira
 Engenharia Civil
 CREA-PB: 1617178004

CONSTRUTORA PRINCESSA DO VALE EIRELI - ME
CNPJ 15.233.7910001-77
RUA RAIMUNDO ALVES, 61, SL-1, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ DE PIRANHASPB



MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91000000	20,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46000000	13,63
TOTAL SERVIÇO:					25,12
VALOR:					70,45

5.3. 87267 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,86000000	3,11
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42000000	1,56
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	37,24
TOTAL MATERIAL:					41,44
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	20,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	5,04
TOTAL SERVIÇO:					19,55
VALOR:					63,89

5.4. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	17,60
TOTAL MATERIAL:					5,80
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	18,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	1,21
TOTAL SERVIÇO:					5,64
VALOR:					11,44

5.5. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	17,60
TOTAL MATERIAL:					5,80
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	18,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	0,94
TOTAL SERVIÇO:					4,33
VALOR:					10,13

5.6. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,20000000	17,60
TOTAL MATERIAL:					3,82
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34400000	18,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08600000	13,63
TOTAL SERVIÇO:					7,42
VALOR:					10,94

5.7. 96109 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,93
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	0,99640000	0,53
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,03080000	12,37
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,02930000	12,01
00020250	SISAL EM FIBRA	SINAPI	KG	0,00780000	18,13
TOTAL MATERIAL:					14,24
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79740000	17,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	13,63
TOTAL SERVIÇO:					19,04

Clévia de Andrade Lira
 RG 1 154.736 SSP/PB
 CPF 486.903.764-53
 Sócia Administradora

Ivone de Andrade Lira
 Engenheira Civil
 CREA-PB: 1617178004

CONSTRUTORA PRINCESSA DO VALE EIRELI - ME
CNPJ 15.233.7910001-77
RUA RAIMUNDO ALVES, 61, SL-1, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB



6.1. S02095 - Remoção de vaso sanitário (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1047505	Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	13,57	1,36
1061115	Servente de obras	ORSE	h	0,50000000	10,23	5,12
TOTAL MAO DE OBRA:						6,48

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	3,49	0,34
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	3,49	1,75
TOTAL SERVIÇO:						2,09

6.2. 86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	36,70	36,70
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	346,79	346,79
TOTAL SERVIÇO:						383,49
VALOR:						383,49

6.3. 100858 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,00000000	7,41	7,41
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03650000	2,94	0,10
00010432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	SINAPI	UN	1,00000000	273,00	273,00
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	7,55	15,10
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	SINAPI	UN	1,00000000	185,58	185,58
TOTAL MATERIAL:						481,19

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00900000	16,69	16,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31790000	13,63	4,33
TOTAL SERVIÇO:						21,17
VALOR:						502,36

6.4. S01204 - Revisão de ponto de água tipo 1 (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1026965	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	0,40000000	13,57	5,43
1061115	Servente de obras	ORSE	h	0,40000000	10,23	4,09
TOTAL MAO DE OBRA:						9,52

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,05800000	78,94	4,58
1035015	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, para agua fria predial	ORSE	un	0,10000000	5,07	0,51
1098695	Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648)	ORSE	m	0,53300000	9,75	5,20
TOTAL MATERIAL:						10,29

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,40000000	3,43	1,37
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,47000000	3,49	1,64
TOTAL SERVIÇO:						3,01
VALOR:						22,82

6.5. S01680 - Revisão de ponto de esgoto tipo 1 (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1026965	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	0,30000000	13,57	4,07
1061115	Servente de obras	ORSE	h	0,20000000	10,23	2,05
TOTAL MAO DE OBRA:						6,12

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,25000000	78,94	19,74
1019665	Curva pvc curta 90 graus, 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	0,10000000	23,30	2,33


Clévia de Andrade Lira
 RG 1 154.736 SSP/PB
 CPF 486.903.764-53
 Sócia Administradora

Evone de Andrade Lira
 Engenharia Civil
 CREA-PB: 1617178004

CONSTRUTORA PRINCESSA DO VALE EIRELI - ME
CNPJ 15.233.7910001-77
RUA RAIMUNDO ALVES, 61, SL-1, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB



1098365	Tube pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	0,30000000		4,64	26,71
						TOTAL MATERIAL:	26,71
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,30000000	3,43	1,03	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000		0,70	
						TOTAL SERVICOS:	1,73
						VALOR:	28,44



6.6. 100860 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	75,95	75,95	
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,94	0,06	
						TOTAL MATERIAL:	76,01
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44670000	16,69	7,45	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14070000	13,63	1,91	
						TOTAL SERVICOS:	9,36
						VALOR:	85,37

6.7. S12277 - Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1026965	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	4,00000000	13,57	54,28	
1047505	Pedreiro	ORSE	h	4,00000000	13,57	54,28	
1061115	Servente de obras	ORSE	h	3,00000000	10,23	30,69	
						TOTAL MAO DE OBRA:	139,25
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100717	Cuba de embutir branca (Deca - Carrara - ref. L-36 ou similar)	ORSE	un	3,00000000	48,90	146,70	
100899	Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou similar	ORSE	un	3,00000000	3,53	10,59	
112057	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	ORSE	un	3,00000000	11,49	34,47	
109964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	1,20000000	6,50	7,80	
112056	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	ORSE	un	3,00000000	76,62	229,86	
107479	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	ORSE	m	2,20000000	51,74	113,83	
113133	Sifão ajustável para lavatório copo metalizado 1 x 1 1/2, código de ref. 26916330+, Tigre ou similar.	ORSE	un	3,00000000	39,10	117,30	
102585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,32000000	301,84	398,43	
112051	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	ORSE	m	3,40000000	22,85	77,69	
102257	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	ORSE	un	3,00000000	81,18	243,54	
102384	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	ORSE	un	3,00000000	43,10	129,30	
						TOTAL MATERIAL:	1.509,51
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	4,00000000	3,43	13,72	
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	4,00000000	3,42	13,68	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	3,49	10,47	
						TOTAL SERVICOS:	37,67
						VALOR:	1.686,63

6.8. S12290 - Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1026965	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	1,00000000	13,57	13,57	
1047505	Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	13,57	13,57	
1061115	Servente de obras	ORSE	h	1,00000000	10,23	10,23	
						TOTAL MAO DE OBRA:	37,37
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100717	Cuba de embutir branca (Deca - Carrara - ref. L-36 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	48,90	48,90	
1116835	Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm	ORSE	un	1,00000000	38,98	38,98	
112057	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	ORSE	un	1,00000000	11,49	11,49	
109964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	1,20000000	6,50	7,80	

Clévia de Andrade Lira
 RG 1 154.736 SSP/PB
 CPF 486.903.764-53
 Sócia Administradora

None de Andrade Lira
 Engenheira Civil
 CREA-PB: 1617178004

CONSTRUTORA PRINCESSA DO VALE EIRELI - ME
CNPJ 15.233.7910001-77
RUA RAIMUNDO ALVES, 61, SL-1, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PA




SERVICO	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12056	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	ORSE	un	1,00000000	76,62
I07479	Rodopiá em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	ORSE	m	0,80000000	51,74
I061365	Sifão em metal cromado para pia ou lavatório, 1 x 1.1/2"	ORSE	un	1,00000000	170,03
I02585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	0,48000000	301,84
I12051	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	ORSE	m	2,00000000	22,85
I02257	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	ORSE	un	1,00000000	81,18
I02384	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	ORSE	un	1,00000000	43,10
TOTAL MATERIAL:					710,08

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
510554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	1,00000000	3,43
510550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	3,42
510549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,49
TOTAL SERVIÇO:					10,34
VALOR:					757,79

7.1. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	17,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	13,63
TOTAL SERVIÇO:					35,54
VALOR:					35,54



Clévia
Clévia de Andrade Lira
 RG 1 154.736 SSP/PB
 CPF 486.903.764-53
 Sócia Administradora

Ivone de Andrade Lira
Ivone de Andrade Lira
 Engenheira Civil
 CREA-PB: 1617/178004

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CONSTRUTORA PRINCESSA DO VALE EIRELI - ME
CNPJ 15.233.7910001-77
RUA RAIMUNDO ALVES, 61, SL-1, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS



PRINCESSA DO VALE		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
		OBRA:	REFORMA ESCOAL ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES - CAIC	DATA : 03/12/2021			BDI : 25,97%	
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
				ORSE:	2021/07	111,06%	09,78%	09/2021
				SINAPI:	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	09/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.235,19	100,00% 1.235,19				100,00% 1.235,19	
2	ESQUADRIAS	58.348,84	100,00% 58.348,84				100,00% 58.348,84	
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	78.989,02	100,00% 78.989,02				100,00% 78.989,02	
4	PAVIMENTAÇÃO	163.844,38		50,00% 81.922,19	50,00% 81.922,19		100,00% 163.844,38	
5	REVESTIMENTOS	112.725,50		50,00% 56.362,75	50,00% 56.362,75		100,00% 112.725,50	
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	22.168,70	100,00% 22.168,70				100,00% 22.168,70	
7	ELEVAÇÃO	162,52	100,00% 162,52				100,00% 162,52	
		437.474,15	160.904,27	138.284,94	138.284,94		437.474,15	
			160.904,27	299.189,21	437.474,15			



Clévia de ^{Diva} Andrade Lira
 RG 1 154.736 SSP/PB
 CPF 486.903.764-53
 Sócia Administradora

Ivone ^{de} Andrade Lira
 Engenheira Civil
 CREA-PB: 1617178004

(Handwritten signatures and initials)



CONSTRUTORA PRINCESSA DO VALE EIRELI - ME
 CNPJ 15.233.7910001-77
 RUA RAIMUNDO ALVES, 61, SL-1, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ DE PIRANHASP/B

CÁLCULO DE BDI

Item componente do BDI	% Informado	Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
		1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	4,01	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85
Seguro (S) e Garantia (G)	0,74	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99
Risco (R)	0,97	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16
Despesas Financeiras (DF)	1,11	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33
Lucro (L)	7,30	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN/CBRB	8,95	Conforme Legislação Específica																	

- Observações**
- 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
 - 2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), ISS (1,50%) e CPRB (4,50%).
 - 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

B.D.I = 25,97%

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1 \right] * 100$$

Observações sobre os % Informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/13-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC, DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/13-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/13-TCU-PLENÁRIO

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

Tipo de Obra	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

Nome: **Andrade Lira**
 Engenharia Civil
 CREA-PR: 1617178004

Clévia de Andrade Lira
 RG 1 154.736 SSP/PB
 CPF 486.903.764-53
 Sócia Administradora

CONSTRUTORA PRINCESSA DO VALE EIRELI - ME
CNPJ 15.233.7910001-77
RUA RAIMUNDO ALVES, 61, SL-1, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ DE PIRANHASPB



PRINCESSA DO VALE	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																					
	OBRA:	REFORMA ESCOLAR ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES - CAIC	DATA : 03/12/2021	BDI : 25,97%																		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2021/07</td> <td>111,06%</td> <td>69,78%</td> <td>09/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,69%</td> <td>48,16%</td> <td>09/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2021/07	111,06%	69,78%	09/2021	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	09/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
ORSE	2021/07	111,06%	69,78%	09/2021																		
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	09/2021																		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feriados	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	13,64	10,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	50,51	20,28

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,10	3,17
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
	TOTAL	9,52	7,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,49	3,41
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
	TOTAL	8,86	3,70

Horista = 85,69%
Mensalista = 48,16%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

Clévia de Andrade Lira
 RG 1.154.736 SSP/PB
 CPF 486.903.764-53
 Sócia Administradora

Clévia de Andrade Lira
 Engenheira Civil
 CREA-PB: 161/178004

CONSTRUTORA PRINCESSA DO VALE EIRELI - ME
CNPJ 15.233.7910001-77
RUA RAIMUNDO ALVES, 61, SL-1, SANTO ANTÔNIO, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PA



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,74	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,44	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	7,69	5,97
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	43,46	15,70

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,73	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,31	4,12
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,84	2,98
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	14,39	11,17

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	15,99	5,78
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,41	6,11

Horista = 111,06%
Mensalista = 69,78%

A + B + C + D

Clévia de Andrade Lira
RG 1 154.736 SSP/PB
CPF 486.903.764-53
Sócia Administradora

Ivone de Andrade Lira
Engenheira Civil
CREA-PB: 1617178004

[Handwritten signature]

PROPOSTA:



MAXICASA COMERCIO
CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA. -
ME

MAXI CASA

COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUINDO SONHOS, EDIFICANDO REALIZAÇÕES

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 03.278.968/00001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA



PROPOSTA

DE

PREÇOS

Cajazeiras/PB, 03 de Dezembro de 2021.

**CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA**



COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUINDO SONHOS, EDIFICANDO REALIZAÇÕES

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 03.278.968/00001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA



TERMO DE ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, Inscrição Estadual nº 16.125.467-5, estabelecida na Rua Geraldo Gabriel da Silva, nº 133 - Bairro Jardim Oásis - Cajazeiras - Paraíba, através de seu Representante Legal a Senhora **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, empresária, portadora da Carteira de Identidade - RG nº 3.148.217 SSP/PB e do CPF nº 074.897.864-01, residente e domiciliada na Rua José Leôncio da Silva, S/N - Jardim Primavera - Cajazeiras - Paraíba, VEM ABRIR ESTE CADERNO DE PROPOSTA DE PREÇOS DA **TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.** CONTENDO ESTE CADERNO DE PROPOSTA DE PREÇOS, 20 PÁGINAS.

NUMERADAS DE 2 A 20.

Cajazeiras, 03 de Dezembro de 2021.

MAXICASA COM. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº 160131880-8

Maxicasa Comercio Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 03.278.968/0001-72



CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA



COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUINDO SONHOS, EDIFICANDO REALIZAÇÕES

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

**MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/00001-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA**




CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, Inscrição Estadual nº 16.125.467-5, estabelecida na Rua Geraldo Gabriel da Silva, nº 133 - Bairro Jardim Oásis - Cajazeiras - Paraíba, através de seu Representante Legal a Senhora **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, empresária, portadora da Carteira de Identidade - RG nº 3.148.217 SSP/PB e do CPF nº 074.897.864-01, residente e domiciliada na Rua José Leôncio da Silva, S/N - Jardim Primavera - Cajazeiras - Paraíba, para fins do Estabelecido no Edital de Tomada de Preços nº 00012/2021 da Prefeitura Municipal de Cajazeiras/PB, apresenta a sua carta proposta de preços:

Pela presente submetemos à apreciação de Vossa Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- 1) - Executaremos os serviços objeto desta Licitação pelo Valor Global de **R\$ 447.023,97 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE MIL VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)** conforme planilha de quantitativos apresentada em anexo.
- 2) O prazo de execução dos serviços é de acordo com o que estabelece o presente Edital de Licitação.
- 3) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (SESSENTA) dias corridos, contados da data da sua apresentação.

Cajazeiras/PB, 03 de Dezembro de 2021.
Atenciosamente,


**MAXICASA COM. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº 160131880-8**


**Maxicasa Comercio Construções
e Serviços Ltda
CNPJ: 03.278.968/0001-72**



**CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC

OBRA:

DATA : 03/12/2021

BDI : 25,97%



FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2021/08	111,06%	69,78%	10/2021
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	09/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	ORSE	m2	3,00	333,64	420,29	1.260,87	0,28
2	ESQUADRIAS								
2.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	18,26	5,90	7,43	135,67	0,03
2.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,30	423,23	533,14	1.226,22	0,27
2.3	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	15,96	556,34	700,82	11.185,09	2,50
2.4	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	45,60	23,92	30,13	1.373,93	0,31
2.5	S11579	Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, 0/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens	ORSE	m2	45,60	668,24	841,78	38.385,17	8,59
2.6	S11589	Conjunto de ferragens para janela em madeira, de correr, duas folhas, acabamento cromado	ORSE	cj	10,00	321,06	404,44	4.044,40	0,90
2.7	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	30,00	111,28	140,18	4.205,40	0,94
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
3.1	S00628	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	ORSE	pt	40,00	88,90	111,99	4.479,60	1,00
3.2	S11963	Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrigada	ORSE	und	1,00	963,20	1.213,34	1.213,34	0,27
3.3	S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	ORSE	pt	266,00	22,67	28,56	7.596,96	1,70
3.4	COMP-14067966	LUMINÁRIA PLAFON 48W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	266,00	194,41	244,90	65.143,40	14,57
4	PAVIMENTAÇÃO								
4.1	S03240	Demolição de piso de alta resistência	ORSE	m2	1.102,58	15,35	19,34	21.323,90	4,77
4.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	498,64	87,05	109,66	54.680,86	12,23
4.3	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	145,86	32,12	40,46	5.901,50	1,32
								168.643,29	37,73
								78.433,30	17,55

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº 160161/8808

André Gomes
Manteca Comercio Construções
e Serviços Ltda



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA






OBRA: REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC

DATA :	03/12/2021	BDI :	25,97%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2021/08	111,06%	69,78%
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
4.4	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	SINAPI	M2	603,64	114,07	143,69	86.737,03	19,40
5		REVESTIMENTOS						115.180,31	25,77
5.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	51,33	15,44	19,45	998,37	0,22
5.2	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	51,33	71,99	90,69	4.655,12	1,04
5.3	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	108,42	65,06	81,96	8.886,10	1,99
5.4	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2.081,48	11,69	14,73	30.660,20	6,86
5.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	3.242,15	10,35	13,04	42.277,64	9,46
5.6	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	SINAPI	M2	1.951,79	11,17	14,07	27.461,69	6,14
5.7	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	5,63	34,01	42,84	241,19	0,05
6		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						22.784,10	5,10
6.1	S02095	Remoção de vaso sanitário	ORSE	un	18,00	9,88	12,45	224,10	0,05
6.2	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÍDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	14,00	391,42	493,07	6.902,98	1,54
6.3	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÍDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	512,69	645,84	2.583,36	0,58
6.4	S01204	Revisão de ponto de água tipo 1	ORSE	un	40,00	23,97	30,20	1.208,00	0,27
6.5	S01680	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	ORSE	un	40,00	36,64	46,16	1.846,40	0,41
6.6	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	16,00	87,16	109,80	1.756,80	0,39
6.7	S12277	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	ORSE	un	2,00	1.731,39	2.181,03	4.362,06	0,98
6.8	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	ORSE	un	4,00	774,07	975,10	3.900,40	0,87

CARLOS CLÁUDIO PAVES MOREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº 1601614808

Indústrias
Máxica Serviços Construções
e Serviços Ltda



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC

DATA :	03/12/2021	BDI :	25,97%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2021/08	111,06%	69,78%
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO		85,69%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
		48,16%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
7	ELEVAÇÃO							166,22	0,04
7.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	3,63	36,35	45,79	166,22	0,04
						VALOR BDI TOTAL:		92.173,52	
						VALOR ORÇAMENTO:		354.850,45	
						VALOR TOTAL:		447.023,97	

Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil Vinte e Três reais e Noventa e Sete centavos



André Gomes
 Maxicasa Comércio Construções
 e Serviços Ltda
 CNPJ: 03.278.966/0001-72

CARLOS CLAUDIO PARES MOREIRA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA Nº 160161/6808

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS




OBRA: REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUÉS - CAIC

DATA : 03/12/2021

BDI : 25,97%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2021/08	111,06%	69,78%	10/2021
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	09/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	0,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80



B	GRUPO B	HORA %	MÊS %
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feriados	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	13,64	10,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		50,51	20,28

C	GRUPO C	HORA %	MÊS %
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,10	3,17
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
TOTAL		9,52	7,38

D	GRUPO D	HORA %	MÊS %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,49	3,41
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
TOTAL		8,86	3,70


Horista = 85,69%
Mensalista = 48,16%

A + B + C + D

Maxicasa Comércio Construções e Serviços Ltda
 CNPJ: 03.278.968/0001-72



CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA Nº 16016168/08

COMPOSIÇÃO DO BDI							
	OBRA:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC	DATA : 03/12/2021	BDI : 25,97%			
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			ORSE	2021/08	111,06%	69,78%	10/2021
			SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	7,30
	TOTAL	8,04
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,97
	TOTAL	6,09
Impostos		
I	Impostos (I)- PIS, COFINS, ISSQN	8,95
	TOTAL	8,95



BDI = 25,97%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 Maxicasa Comercio Construções
 e Serviços Ltda
 CNPJ: 03.278.968/0001-72




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUÉS - CAIC

DATA : 03/12/2021

BDI : 25,97%



FONTE	VERSÃO	HORA	MES	RE
ORSE	2021/08	111,06%	69,73%	10/2021
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,15%	09/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.260,87	100,00 %			100,00 %
			1.260,87			1.260,87
2	ESQUADRIAS	60.555,88	100,00 %			100,00 %
			60.555,88			60.555,88
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	78.433,30	100,00 %			100,00 %
			78.433,30			78.433,30
4	PAVIMENTAÇÃO	168.643,29		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				84.321,65	84.321,64	168.643,29
5	REVESTIMENTOS	115.180,31		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				57.590,16	57.590,15	115.180,31
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	22.784,10	100,00 %			100,00 %
			22.784,10			22.784,10
7	ELEVAÇÃO	166,22	100,00 %			100,00 %
			166,22			166,22
		447.023,97	163.200,37	141.911,81	141.911,79	447.023,97
			163.200,37	305.112,18	447.023,97	




Maxicasa Comércio Construção e Serviços Ltda
 CNPJ: 03.278.968/0001-77



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC	DATA : 03/12/2021	BDI: 25,00%																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2021/08</td> <td>111,06%</td> <td>09/2021</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,69%</td> <td>09/2021</td> <td>09/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2021/08	111,06%	09/2021	10/2021	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,69%	09/2021	09/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%			
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
ORSE	2021/08	111,06%	09/2021	10/2021																			
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,69%	09/2021	09/2021																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																				



S00051 - Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada (m2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	3,79650439	10,39	39,45
106995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	0,94936671	3,99	3,79
101776 Placa de obra em chapa galvanizada 26	ORSE	m2	0,94936671	257,21	244,19
105075S Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,14240501	22,58	3,22
TOTAL MATERIAL:					290,65

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94936671	11,07	10,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,89873343	9,20	17,47
TOTAL SERVICIO:					27,98

VALOR:	333,64
VALOR COM BDI:	420,29

97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13150000	11,22	1,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25820000	9,20	2,38
TOTAL SERVICIO:					3,84

VALOR:	5,90
VALOR COM BDI:	7,43

100701 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004930 PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	M2	1,00000000	406,70	406,70
TOTAL MATERIAL:					406,70

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01200000	401,71	4,82
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45700000	11,22	5,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22900000	9,20	2,11
TOTAL SERVICIO:					12,04

VALOR:	423,23
VALOR COM BDI:	533,14

91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	0,67	3,23
00036888 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	16,73	114,61


 CARLOS CLÁUDIO PRES MOREIRA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA Nº 1601618608


 Maxicasa Comercio Construções e Serviços Ltda
 CNPJ: 03.278.968/0001-72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC	DATA : 03/12/2021	BDI : 29,7%																			
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2021/08</td> <td>111,06%</td> <td>69,78%</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,69%</td> <td>48,16%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2021/08	111,06%	69,78%	10/2021	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
ORSE	2021/08	111,06%	69,78%	10/2021																			
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%																				
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																				

00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	UN	0,54730000	729,58	
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	33,81	29,85
TOTAL MATERIAL:						548,96

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	SINAPI	H	0,38260000	11,22	4,29
88316	SINAPI	H	0,19100000	9,20	1,76
TOTAL SERVICIO:					6,04

VALOR:	556,34
VALOR COM BDI:	700,82

97645 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041954	SINAPI	KG	0,09840000	76,78	7,56
TOTAL MATERIAL:					7,55

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	SINAPI	H	0,36430000	11,22	4,09
88316	SINAPI	H	0,71560000	9,20	6,58
TOTAL SERVICIO:					10,66

VALOR:	23,92
VALOR COM BDI:	30,13

S11579 - Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens (m2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	ORSE	m3	0,01054725	100,00	1,05
I00487	ORSE	m	2,56716073	45,35	116,42
I01379S	ORSE	kg	1,99004708	0,68	1,35
I02869	ORSE	l	0,32835777	58,00	19,04
I01132	ORSE	m²	0,99502354	407,82	405,79
I05075S	ORSE	kg	0,04975118	22,58	1,12
TOTAL MATERIAL:					544,77

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	SINAPI	H	1,99004708	10,63	21,15
88309	SINAPI	H	1,99004708	11,22	22,33
88316	SINAPI	H	3,98009416	9,20	36,62
TOTAL SERVICIO:					80,10

VALOR:	668,24
VALOR COM BDI:	841,78

S11589 - Conjunto de ferragens para janela em madeira, de correr, duas folhas, acabamento cromado (cj)


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº 1601618808

Andressone
Maxicasa Comercio Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 03.278.968/0001-72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC	DATA : 03/12/2021	BDI: 9,97%
			FONTE VERSÃO HORA ORSE 2021/08 111,06% SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 85,69% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00%	Fis. 97% Rubrica 3% 10/02/21 09/2021

I13419	Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA13521310S00 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	51,69
I02276	Perfil Alumínio, U, usado como trilho inferior em porta de correr	ORSE	m	1,23053041	10,76
I02277	Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr	ORSE	m	1,23053041	34,51
I01993	Roldana para porta correr (superior)	ORSE	un	2,00000000	31,72
TOTAL MATERIAL:					170,84

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,92212165	52,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,92212165	45,28
TOTAL SERVICIO:					97,60

VALOR:	321,06
VALOR COM BDI:	404,44

306 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003093	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	SINAPI	CJ	1,00000000	93,22
TOTAL MATERIAL:					93,22

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76700000	8,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	3,53
TOTAL SERVICIO:					11,68

VALOR:	111,28
VALOR COM BDI:	140,18

S00628 - Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação (pt)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,08361680	1,98
I00939S	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secão nominal 2,5 mm2	ORSE	m	10,65429698	26,32
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,55565757	7,22
I09096	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	ORSE	un	1,00000000	8,87
TOTAL MATERIAL:					44,39

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,75499363	19,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95855191	8,82
TOTAL SERVICIO:					28,65

VALOR:	88,90
VALOR COM BDI:	111,99

S11963 - Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrigada (und)


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL


CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº 16016/8908


 Maxi Casa Comercio Construções e Serviços Ltda
 CNPJ: 08.278.968/0001-72

VISTO
 4/12
 9
 CNPJ: 08.278.968/0001-72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC	DATA: 03/12/2021		
			FONTE VERSÃO HORA MES REF. ORSE 2021/08 111,06 69,76% 10/2021 SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 85,69% 48,16% 09/2021 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%		

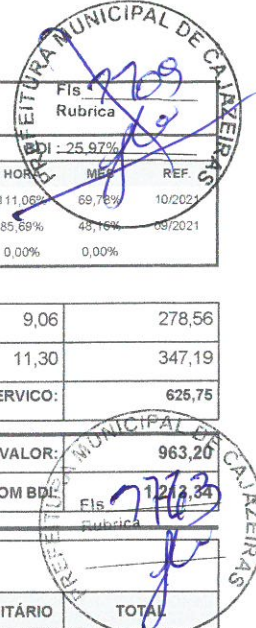

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	30,74623601	9,06	278,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	30,72478797	11,30	347,19
TOTAL SERVICIO:					625,75	

VALOR:	963,20
VALOR COM BDI:	1272,34

S00624 - Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede (pt)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,00186894	23,65	0,04
I10394 Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	ORSE	un	0,18689432	0,30	0,06
I02557S Caixa de luz "4 x 4" em aço esmaltada	ORSE	un	0,09344716	5,26	0,49
I11891S Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacaoem pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2	ORSE	m	1,02791878	5,15	5,29
I02673S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2", sem luva	ORSE	m	0,42051223	3,02	1,27
I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,01401707	13,00	0,18
TOTAL MATERIAL:					7,33

SERVICIO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50461467	11,30	5,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45789109	9,20	4,21
TOTAL SERVICIO:					9,91
VALOR:					22,67
VALOR COM BDI:					28,56

COMP-14067966 - LUMINÁRIA PLAFON 48W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-650027 LUMINÁRIA PLAFON 48W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	180,00	180,00
TOTAL GERAL:					180,00


SERVICIO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27734595	9,06	2,51
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59967690	11,30	6,78
TOTAL SERVICIO:					9,29
VALOR:					194,41
VALOR COM BDI:					244,90

S03240 - Demolição de piso de alta resistência (m2)

SERVICIO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09775576	11,22	1,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97755757	9,20	8,99
TOTAL SERVICIO:					10,09
VALOR:					15,35
VALOR COM BDI:					19,34

87257 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº 1601618808


Maxi Casa Comércio Construções e Serviços Ltda
 Cnpj: 04.278.968/0001-72






RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS




OBRA:

REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC


DATA : 03/12/2021

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2021/08	111,06%	69,78%	10/2021
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,69%	84,16%	09/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	8,62000000	0,60	5,17
00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07000000	67,27	71,98
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14000000	3,81	0,53
TOTAL MATERIAL:					78,10



SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31000000	13,19	4,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	9,20	1,56
TOTAL SERVICIO:					5,64
VALOR:					87,05
VALOR COM BDI:					109,66

98680 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,54	0,27
00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	1,07	1,79
TOTAL MATERIAL:					2,05

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	456,36	19,67
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38900000	11,22	4,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	9,20	1,79
TOTAL SERVICIO:					25,81
VALOR:					32,12
VALOR COM BDI:					40,46

84191 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS (M2)



MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,00000000	1,07	1,07
00004786 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	M2	1,00000000	88,00	88,00
TOTAL MATERIAL:					89,07

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02000000	461,60	9,23
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	11,22	6,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	9,20	2,76
TOTAL SERVICIO:					18,72
VALOR:					114,07
VALOR COM BDI:					143,69

Maxicasa Comercio Construções e Serviços Ltda
 CNPJ: 07.278.968/0001-72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC	DATA : 03/12/2021	BDI: 9,7%																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">FONTE</td> <td style="width: 33%;">VERSÃO</td> <td style="width: 33%;">HORA</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2021/08</td> <td>111,06%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/08 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,69%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	ORSE	2021/08	111,06%	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,69%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DÍVIDAS</td> <td style="width: 33%;">REF.</td> <td style="width: 33%;">REF.</td> </tr> <tr> <td>68,78%</td> <td>10/2021</td> <td>09/2021</td> </tr> </table>	DÍVIDAS	REF.	REF.	68,78%	10/2021	09/2021
	FONTE	VERSÃO	HORA																	
ORSE	2021/08	111,06%																		
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,69%																		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%																		
DÍVIDAS	REF.	REF.																		
68,78%	10/2021	09/2021																		
																				

97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25530000	13,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71950000	9,20
TOTAL SERVICOS:					9,97
VALOR:					15,44
VALOR COM BDI:					19,45

87275 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	0,65
0034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22000000	3,81
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,09000000	38,00
TOTAL MATERIAL:					46,24

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91000000	13,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46000000	9,20
TOTAL SERVICOS:					16,23
VALOR:					71,99
VALOR COM BDI:					90,69

87267 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,86000000	0,65
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42000000	3,81
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	38,00
TOTAL MATERIAL:					45,03

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	13,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	9,20
TOTAL SERVICOS:					12,63
VALOR:					65,06
VALOR COM BDI:					81,96

88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	17,96
TOTAL MATERIAL:					5,92

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	12,25
TOTAL SERVICOS:					2,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC

DATA : 03/12/2021

BDI : 9,97%

FONTE	VERSÃO	HORA	PREÇOS	REF.
ORSE	2021/08	111,06%	8,78%	10/2021
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	09/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



S02095 - Remoção de vaso sanitário (un)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09757736	11,22	1,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58546414	9,20	5,39
TOTAL SERVICOS:					6,48	
VALOR:					9,88	
VALOR COM BDI:					12,45	



86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	36,26	36,26
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	346,92	346,92
TOTAL SERVICOS:					383,18	
VALOR:					391,42	
VALOR COM BDI:					493,07	

100858 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,00000000	7,56	7,56
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03650000	3,00	0,11
00010432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	SINAPI	UN	1,00000000	278,57	278,57
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	7,70	15,40
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	SINAPI	UN	1,00000000	189,37	189,37
TOTAL MATERIAL:					491,00	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00900000	10,75	10,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31790000	9,20	2,92
TOTAL SERVICOS:					13,76	
VALOR:					512,69	
VALOR COM BDI:					645,84	

S01204 - Revisão de ponto de água tipo 1 (un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,05809593	76,13	4,42
I03501S	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, para agua fria predial	ORSE	un	0,23657946	5,41	1,28
I09869S	Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648)	ORSE	m	0,51307664	10,42	5,35
TOTAL MATERIAL:					11,05	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39390920	10,75	4,23

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº 1601515808

Phelipe Souza
Maxicasa Comércio Construções
e Serviços Ltda
CNPJ: 03.278.968/0001-72



[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC

DATA : 03/12/2021

BDI : 9,97%

FONTE	VERSÃO	HORA	COMES	REF.
ORSE	2021/08	111,06%	68,78%	02/2021
SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	09/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44321328	9,20	4,08
TOTAL SERVICIO:						8,31
VALOR:						23,97
VALOR COM BDI:						30,20

S01680 - Revisão de ponto de esgoto tipo 1 (un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,24884622	76,13	18,94
I01966S	Curva pvc curta 90 graus, 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	0,09953849	24,97	2,49
I09836S	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	0,29861547	16,59	4,95
TOTAL MATERIAL:					26,38	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34440317	10,75	3,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31354624	9,20	2,88
TOTAL SERVICIO:					6,58	
VALOR:					36,64	
VALOR COM BDI:					46,16	

100860 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	77,50	77,50
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,00	0,06
TOTAL MATERIAL:					77,56	


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44670000	10,75	4,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14070000	9,20	1,29
TOTAL SERVICIO:					6,09	
VALOR:					87,16	
VALOR COM BDI:					109,80	

S12277 - Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada (un)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00717	Cuba de embutir branca (Deca - Carrara - ref. L-36 ou similar)	ORSE	un	3,00000000	49,90	149,70
I00899	Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou similar	ORSE	un	3,00000000	3,60	10,80
I12057	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	ORSE	un	3,00000000	11,72	35,16
I09964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	1,19462334	6,73	8,04
I12056	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	ORSE	un	3,00000000	78,18	234,54
I07479	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	ORSE	m	2,19014279	52,80	115,64
I13133	Sifão ajustável para lavatório copo metalizado 1 x 1 1/2, código de ref. 26916330*, Tigre ou similar.	ORSE	un	3,00000000	39,90	119,70
I02585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,31408567	308,00	404,74

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº 1601618908

Handwritten signature
Maxi Casa Comércio Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 02.278.989/0001-72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:

REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC

DATA : 03/12/2021

BDI : 9,97%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2021/08	111,06%	69,78%	10/2021
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	09/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

Handwritten notes and stamps: 'Fis. 7769', 'Rubrica', and a circular stamp from 'PREFEITURA MUNICIPAL DE CALAZEDRAS'.

Handwritten notes: 'Fis. 7769', 'Rubrica', and a circular stamp from 'PREFEITURA MUNICIPAL DE CALAZEDRAS'.

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12051	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	ORSE	m	3,38476613	23,32	78,93
I02257	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	ORSE	un	3,00000000	82,84	248,52
I02384	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	ORSE	un	3,00000000	43,98	131,94
TOTAL MATERIAL:						1.537,71

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,98207780	42,81
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,98207780	44,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,98207780	36,64
TOTAL SERVICIO:					124,13

VALOR:	1.731,39
VALOR COM BDI:	2.181,03

S12290 - Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. (un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00717	Cuba de embutir branca (Deca - Carrara - ref. L-36 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	49,90
I11683S	Engate / rabicho flexível inox 1/2" x 30 cm	ORSE	un	1,00000000	39,84
I12057	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	ORSE	un	1,00000000	11,72
I09964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	1,03095302	6,73
I12056	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	ORSE	un	1,00000000	78,18
I07479	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	ORSE	m	0,68730202	52,80
I06136S	Sifão em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	ORSE	un	1,00000000	173,75
I02585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	0,41238121	308,00
I12051	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	ORSE	m	1,71782622	23,32
I02257	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	ORSE	un	1,00000000	82,84
I02384	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	ORSE	un	1,00000000	43,98
TOTAL MATERIAL:					690,51

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,71767059	18,46
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,71825504	19,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,71825504	15,81
TOTAL SERVICIO:					53,55

VALOR:	774,07
VALOR COM BDI:	975,10

97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	2,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	21,39
TOTAL SERVICIO:					23,90


VALOR:	36,35
---------------	--------------

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº 16016/8508

Maxicasa Comércio Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 03.278.968/0001-72

Stamp: 'MAXICASA COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA' and 'VISTO' stamp with handwritten '9' and '12'.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC		DATA : 03/12/2021	BDI : 25,97%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	ORSE	2021/05	111,06%	69,78%	10/2021
	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	09/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

VALOR COM BDI:	45,79
----------------	-------



[Handwritten signature]


 Maxicasa Comércio Construção e Serviços Ltda
 CNPJ: 03.278.968/0001-79




[Handwritten mark]



COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUINDO SONHOS, EDIFICANDO REALIZAÇÕES

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

**MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/00001-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA**





TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, Inscrição Estadual nº 16.125.467-5, estabelecida na Rua Geraldo Gabriel da Silva, nº 133 - Bairro Jardim Oásis - Cajazeiras - Paraíba, através de seu Representante Legal a Senhora **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, empresária, portadora da Carteira de Identidade - RG nº 3.148.217 SSP/PB e do CPF nº 074.897.864-01, residente e domiciliada na Rua José Leôncio da Silva, S/N - Jardim Primavera - Cajazeiras - Paraíba, VEM ENCERRAR ESTE CADERNO DE PROPOSTA DE PREÇOS DA **TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.** CONTENDO ESTE CADERNO DE PROPOSTA DE PREÇOS, 20 PÁGINAS.

NUMERADAS DE 1 A 20.

Cajazeiras, 03 de Dezembro de 2021.


MAXICASA COM. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº 160131880-8


Maxicasa Comercio Construções
e Serviços Ltda
CNPJ: 03.278.968/0001-72



**CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA**

PROPOSTA:



A CASA
CONSTRUÇOES E
SERVICOS EIRELI

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines.



A CASA
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS



A CASA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. 20.256.412/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 00012/2021

PROPOSTA DE PREÇOS

A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Rua Nilson Manoel de Souza, 16 - Bairro: Centro - Cajazeiras-PB / CEP: 58900-000
CNPJ: 20.256.412/0001-02 - Inscrição Municipal 51214-1
☎ (83) 9 9616-1000 / 📞 9 9153-3333 / 📠 9 8829-1820
acasaconstrucoes@hotmail.com





A CASA
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS



**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS/PB
TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021**



PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

a) Executaremos as Obras de Engenharia para execução das obras de **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES – CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Conforme projeto, planilha orçamentaria e cronograma físico-financeiro, pelo preço global de **R\$ Valor Total: 440.366,81 (QUATROCENTOS E QUARENTA MIL TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)**.

b) Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta.

c) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da sua apresentação.

d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a FISCALIZAÇÃO.

e) Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da PREFEITURA.

Cajazeiras/PB, 03 de dezembro de 2021.

Eduardo Temóteo Lins
Titular
CPF: 913.286.593-72
Casa Construções e Serviços Eireli

EDUARDO TEMÓTEO LINS
CPF: 913.286.593-72 / RG: 2241179-SSP/PB
DIRETOR

A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Rua Nilson Manoel de Souza, 16 - Bairro: Centro - Cajazeiras-PB / CEP: 58900-000
CNPJ: 20.256.412/0001-02 - Inscrição Municipal 51214-1
☎ (83) 9 9616-1000 / 📞 9 9153-3333 / 📞 9 8829-1820
acasaconstrucoes@hotmail.com





A CASA

CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA



TOMADA DE PREÇOS Nº. TP 00012/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211028TP00012

Eu, **EDUARDO TEMÓTEO LINS** portador do RG Nº 2241179 SSP/PB e do CPF Nº 913.286.593-72, como diretor da empresa **A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 20.256.412/0001-02, sediada na Rua Nilson Manoel de Souza, 16 Centro – Cajazeiras/PB – CEP: 58.900-000 doravante denominado, para fins do disposto na **Tomada de Preços nº 00012/2021**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:



(a) a proposta apresentada para participar da **Tomada de Preços nº 00012/2021** foi elaborada de maneira independente pela **A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços nº 00012/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **Tomada de Preços nº 00012/2021** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços 00012/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços 00012/2021** quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **Tomada de Preços 00012/2021** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços 00012/2021** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **Tomada de Preços 00012/2021** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS/PB** antes da abertura oficial das posturas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

EdUARdo Temóteo Lins, Cajazeiras/PB, 03 de dezembro de 2021.

Titular
CPF: 913.286.593-72
Casa Construções e Serviços Eireli

EDUARDO TEMÓTEO LINS
CPF: 913.286.593-72 / RG: 2241179-SSP/PB
DIRETOR

FRANCISCO DE ASSIS MOURA
ENGENHEIRO CIVIL
CRA: 160102239-5


A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Rua Nilson Manoel de Souza, 16 - Bairro: Centro - Cajazeiras-PB / CEP: 58900-000
CNPJ: 20.256.412/0001-02 - Inscrição Municipal 51214-1
☎ (83) 9 9616-1000 / 📞 9 9153-3333 / 📠 9 8829-1820
acasaconstrucoes@hotmail.com






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB	DATA : 03/12/2021	BOM 25,97%	Fis. Rubrica
DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	CAJAZEIRAS-PB	ORSE	2021/08	111,06%
		SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,69%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				10/2021
				09/2021



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	REFORMA DA ESCOLA						440.366,81
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.117,94
1.1.1	COMP-79032832	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GAVANIZADO, INSTALADA	PRÓPRIA	M²	3,00	405,98	1.217,94
1.2	ESQUADRIAS						58.558,55
1.2.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	18,26	7,42	135,67
1.2.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	SINAPI	M2	2,30	512,99	1.179,88
1.2.3	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	15,96	673,95	10.756,24
1.2.4	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	45,60	29,77	1.357,51
1.2.5	S11579	Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens	ORSE	m2	45,60	813,92	37.114,75
1.2.6	S11589	Conjunto de ferragens para janela em madeira, de correr, duas folhas, acabamento cromado	ORSE	cj	10,00	394,68	3.946,80
7	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	30,00	135,59	4.067,70
1.3	INSTALAÇÕES ELETRICAS						81.958,87
1.3.1	S00628	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	ORSE	pt	40,00	109,44	4.377,60
1.3.2	S11963	Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrigada	ORSE	und	1,00	1.204,69	1.204,69
1.3.3	S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	ORSE	pt	266,00	28,07	7.466,62
1.3.4	COMP-20627912	LUMINARIA PLAFON 48W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UNID	266,00	259,06	68.909,96
1.4	PAVIMENTAÇÃO						163.536,30
1.4.1	S03240	Demolição de piso de alta resistência	ORSE	m2	1.102,58	19,17	21.136,46
1.4.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	SINAPI	M2	498,64	105,78	52.746,14
1.4.3	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	SINAPI	M2	145,86	39,53	5.765,85
1.4.4	COMP-58136919	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS - SINAPI (84191)	PRÓPRIA	M²	603,64	138,97	83.887,85
1.5	REVESTIMENTOS						112.918,15
1.5.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	51,33	19,45	998,37
1.5.2	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	51,33	88,37	4.536,03
1.5.3	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	108,42	79,71	8.642,16
1.5.4	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	2.081,48	14,44	30.056,57
1.5.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	3.242,15	12,75	41.337,41
1.5.6	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	SINAPI	M2	1.951,79	13,89	27.110,36
1.5.7	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 P	SINAPI	M2	5,63	42,14	237,25
1.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						22.010,78
1.6.1	S02095	Remoção de vaso sanitário	ORSE	un	18,00	12,35	222,30
1.6.2	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	14,00	474,94	6.649,16
1.6.3	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	621,72	2.486,88
1.6.4	S01204	Revisão de ponto de água tipo 1	ORSE	un	40,00	29,89	1.195,60
1.6.5	S01680	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	ORSE	un	40,00	44,78	1.791,20
1.6.6	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, INCLUSO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2020	SINAPI	UN	16,00	105,99	1.695,84



Francisco de Assis Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 160102239-E



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB		DATA : 03/12/2021		BDI : 25,97%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB		FONTE	VERSÃO
LOCAL:	CAJAZEIRAS-PB		ORSE	2021/08	HORA
			SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	MES
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF.
					10/2021
					09/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.6.7	S12277	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	ORSE	un	2,00	2.103,90	4.207,80
1.6.8	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	ORSE	un	4,00	940,50	3.762,00
1.7	ELEVAÇÃO						166,22
1.7.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	3,63	45,79	166,22
						VALOR BDI TOTAL:	90.790,11
						VALOR ORÇAMENTO:	349.576,70
						VALOR TOTAL:	440.366,81



FRANCISCO DE ASSIS MOURA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 180102238-5



RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB	DATA : 03/12/2021	BDI : 25,97%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	CAJAZEIRAS-PB	ORSE	2021/08	111,06%	69,78%	10/2021
		SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	REFORMA DA ESCOLA	440.366,81	100,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.217,94	0,28
1.2	ESQUADRIAS	58.558,55	13,30
1.3	INSTALAÇÕES ELETRICAS	81.958,87	18,61
1.4	PAVIMENTAÇÃO	163.536,30	37,14
1.5	REVESTIMENTOS	112.918,15	25,64
1.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	22.010,78	5,00
1.7	ELEVAÇÃO	166,22	0,04



VALOR BDI TOTAL: 90.790,11 100,00
VALOR ORÇAMENTO: 349.576,70
VALOR TOTAL: 440.366,81

Francisco de Assis Mouli
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 160102239-5



Eduardo Tomotso Lin.
Titular
CPF: 913.286.593-72
Casa Construções e Serviços Etm.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS




OBRA: REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB

DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB

LOCAL: CAJAZEIRAS-PB

DATA: 03/12/2021 **BDI:** 25,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
ORSE	2021/08	111,06%	89,78%	10/2021
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	10/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

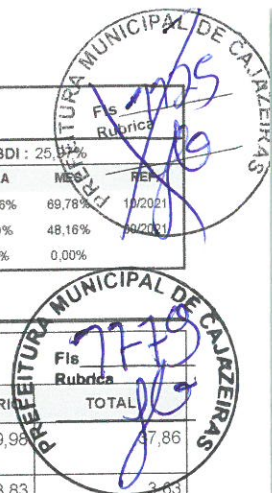

1.1.1. COMP-79032832 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GAVANIZADO, INSTALADA (M²)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	ORSE	m	3,79363522	9,98	37,86
106995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	0,94864942	3,83	3,83
101776 Placa de obra em chapa galvanizada 26	ORSE	m²	0,94864942	247,18	234,49
00005075 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,14229741	23,46	3,34
TOTAL MATERIAL:					279,32

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94864942	17,40	16,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,89729884	13,94	26,45
TOTAL SERVICOS:					42,96

VALOR: 322,28

1.2.1. 97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13150000	17,59	2,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25820000	13,94	3,59
TOTAL SERVICOS:					5,90

VALOR: 5,90

1.2.2. 100701 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004930 PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	M2	1,00000000	390,84	390,84
TOTAL MATERIAL:					390,84

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01200000	431,28	5,17
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45700000	17,59	8,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22900000	13,94	3,19
TOTAL SERVICOS:					16,39

VALOR: 407,23

1.2.3. 91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	0,64	3,08
00036888 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	16,08	110,15
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	UN	0,54730000	701,13	383,72
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	32,49	28,68
TOTAL MATERIAL:					525,63

Francisco de Assis Miguel
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1601022-10

Eduardo Tométeo Lin.
Titular
CPF: 913.286.593-72
Casa Construções e Serviços Elite



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB	DATA : 03/12/2021	BDI : 23,97%
DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	CAJAZEIRAS-PB	ORSE	2021/08
		SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	RUBRICA
		111,06%	10/2021
		85,89%	06/2021
		0,00%	0,00%

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	17,59	6,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	0,66
TOTAL SERVIÇO:					7,38
VALOR:					355,01

1.2.4. 97645 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041954	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	SINAPI	KG	0,09840000	73,79
TOTAL MATERIAL:					7,26

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36430000	17,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71560000	13,94
TOTAL SERVIÇO:					18,37
VALOR:					23,63

1.2.5. S11579 - Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens (m2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01214S	Carpinteiro de esquadrias	ORSE	h	1,98890030	13,13
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	1,98890030	13,99
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	3,97780060	10,55
TOTAL MAO DE OBRA:					95,90

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,01054117	96,10
I00487	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	ORSE	m	2,56568139	43,58
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	1,98890030	0,65
I02869	Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar	ORSE	l	0,32816855	55,74
I01132	Folha de janela em madeira de lei, tipo veneziana, dimensões 0,60 x 1,10m	ORSE	m²	0,99445015	391,92
I05075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,04972251	21,70
TOTAL MATERIAL:					523,22

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,98890030	3,36
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,98890030	3,36
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,97780060	3,43
TOTAL SERVIÇO:					27,00
VALOR:					646,12

1.2.6. S11589 - Conjunto de ferragens para janela em madeira, de correr, duas folhas, acabamento cromado (cj)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01214S	Carpinteiro de esquadrias	ORSE	h	4,90194959	64,36
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	4,90271120	51,72
TOTAL MAO DE OBRA:					116,08

Francisco de Assis M...
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 160102274

Eduardo Tométeo Lh.
Titular
CPF: 913.286.593-72
A Casa Construções e Serviços Elm.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB
DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB
LOCAL: CAJAZEIRAS-PB

DATA: 03/12/2021 **BDI:** 25,97%
FONTE **VERSÃO** **HORA** **MES** **REF.**
 ORSE 2021/08 111,06% 69,79% 10/2021
 SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 85,69% 48,16% 09/2021
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%



MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13419 Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA13521310S00 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	163,67	163,67
I02276 Perfil Alumínio, U, usado como trilho inferior em porta de correr	ORSE	m	1,22567780	10,34	12,67
I02277 Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr	ORSE	m	1,22567780	33,16	40,64
I01993 Roldana para porta correr (superior)	ORSE	un	2,00000000	30,48	60,96
TOTAL MATERIAL:					163,94

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	4,90271120	3,36	16,47
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,90271120	3,43	16,82
TOTAL SERVICIO:					33,29
VALOR:					313,31

1.7. 91306 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003093 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	SINAPI	CJ	1,00000000	89,58	89,58
TOTAL MATERIAL:					89,58

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76700000	16,58	12,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	13,94	5,35
TOTAL SERVICIO:					18,06
VALOR:					107,64

1.3.1. S00628 - Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação (pt)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S Eletricista	ORSE	h	1,87867842	13,99	26,28
I06111S Servente de obras	ORSE	h	0,93933921	10,55	9,91
TOTAL MAO DE OBRA:					36,19

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,00563604	22,73	0,13
I00939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	ORSE	m	11,27207052	2,37	26,71
I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,46966961	12,49	5,87
I09096 Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	ORSE	un	1,00000000	8,52	8,52
TOTAL MATERIAL:					41,23

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,87867842	3,32	6,24
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,93933921	3,43	3,22
TOTAL SERVICIO:					9,46
VALOR:					86,88


1.3.2. S11963 - Revisão de quadros elétricos com barramentos e distribuição abrigada (und)

EMPRESA DE ASSIS MTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 1601122289-5

Eduardo Tomóteo Lin:
 Titular
 CPF: 913.286.593-72
 Casa Construções e Serviços Elétricos



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBRA:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB	DATA : 03/12/2021	BDI : 25,97%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	CAJAZEIRAS-PB	ORSE	2021/08
			SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00247S	Ajudante de eletricista	ORSE	h	31,27285280	13,99	307,72
I02436S	Eletricista	ORSE	h	31,27285280	13,99	297,51
TOTAL MAO DE OBRA:						605,23

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10576	Encargos Complementares - Ajudante Pratico	ORSE	h	31,27285280	3,48	107,27
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	31,27285280	3,32	103,83
TOTAL SERVICO:						211,10

VALOR:	956,33
---------------	---------------

1.3.3. S00624 - Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede (pt)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	0,50696156	13,99	7,09
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,46002067	10,55	4,85
TOTAL MAO DE OBRA:						11,94

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,00187764	22,73	0,04
I10394	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	ORSE	un	0,18776354	0,29	0,05
I02557S	Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada	ORSE	un	0,09388177	5,05	0,47
I11891S	Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacaoem pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2	ORSE	m	1,03269947	4,95	5,11
I02673S	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2", sem luva	ORSE	m	0,42246797	2,90	1,23
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,01408227	12,49	0,18
TOTAL MATERIAL:						7,08

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50696156	3,32	1,68
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,46002067	3,43	1,58
TOTAL SERVICO:						3,26

VALOR:	22,28
---------------	--------------

1.3.4. COMP-20627912 - LUMINARIA PLAFON 48W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UNID)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-831292	LUMINARIA PLAFON 60X60 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO BORDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	1,00000000	214,76	214,76
TOTAL GERAL:						214,76

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,25818234	13,59	-3,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,61940608	17,75	-10,99
TOTAL SERVICO:						-14,50

VALOR:	205,65
---------------	---------------

1.4.1. S03240 - Demolição de piso de alta resistência (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,09684144	13,99	1,35

Francisca de Assis Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 160102239-5


Eduardo Tométo Lin.
Titular
CPF: 913.286.593-72
Casa Construções e Serviços Etr



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB	DATA : 03/12/2021	BDI 125,97%
DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	CAJAZEIRAS-PB	ORSE	2021/08
		SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			111,06%
			85,89%
			0,00%
			10/2021
			09/2021



I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,96841441	10,55	10,22
TOTAL MATERIAL:					10,55	10,22

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	ORSE	h	0,09684144	3,36	0,33
S10549	ORSE	h	0,96841441	3,43	3,32
TOTAL SERVICIO:					3,65
VALOR:					15,22

1.4.2. 87257 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	SINAPI	KG	8,62000000	0,62	5,34
00001292	SINAPI	M2	1,07000000	64,65	69,17
J0034357	SINAPI	KG	0,14000000	3,66	0,51
TOTAL MATERIAL:					75,02

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	SINAPI	H	0,31000000	21,26	6,59
88316	SINAPI	H	0,17000000	13,94	2,36
TOTAL SERVICIO:					8,95
VALOR:					83,97

1.4.3. 98680 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	SINAPI	KG	0,50000000	0,52	0,26
00003671	SINAPI	M	1,67000000	1,03	1,72
TOTAL MATERIAL:					1,98

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	SINAPI	M3	0,04310000	460,61	19,85
88309	SINAPI	H	0,38900000	17,59	6,84
88316	SINAPI	H	0,19500000	13,94	2,71
TOTAL SERVICIO:					29,40
VALOR:					31,38

1.4.4. COMP-58136919 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS - SINAPI (84191) (M²)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003671	SINAPI	M	0,99991234	1,03	1,03
00004786	SINAPI	M2	0,99991234	84,57	84,56
TOTAL MATERIAL:					85,59


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87373	SINAPI	M3	0,01999825	500,27	10,00


Eduardo Toméso Lin
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 1601022-16

Eduardo Toméso Lin
Titular
 CPF: 913.286.593-72
 Casa Construções e Serviços Elm



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB	DATA :	03/12/2021
	DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	CAJAZEIRAS-PB	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%



88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59994740	10,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29997370	4,17
TOTAL SERVIÇO:					14,72
VALOR:					110,32

1.5.1. 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25530000	5,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71950000	10,02
TOTAL SERVIÇO:					15,44
VALOR:					15,44

1.5.2. 87275 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	3,80
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22000000	0,80
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,09000000	39,80
TOTAL MATERIAL:					44,40

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91000000	19,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46000000	6,41
TOTAL SERVIÇO:					25,75
VALOR:					70,15

1.5.3. 87267 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,86000000	3,01
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42000000	1,53
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	38,71
TOTAL MATERIAL:					43,25

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	14,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	5,15
TOTAL SERVIÇO:					20,03
VALOR:					63,28


1.5.4. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	5,69
TOTAL MATERIAL:					5,69

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL


Francisca de Assis Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 160102239-5

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBRA:		REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB	DATA:		03/12/2021		
	DESCRIÇÃO:		REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		CAJAZEIRAS-PB	ORSE	2021/08	111,00%	09/2021	10/2021
			SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,69%	08/2021	09/2021	
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	18,60	4,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	13,94	1,24



TOTAL SERVIÇO:	5,77
VALOR:	11,46

1.5.5. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	17,26	5,69
TOTAL MATERIAL:					5,69

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	18,60	3,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	13,94	0,96
TOTAL SERVIÇO:					4,43

VALOR:	10,12
---------------	--------------

1.5.6. 95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,20000000	17,26	3,45
TOTAL MATERIAL:					3,45

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34400000	18,60	6,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08600000	13,94	1,19
TOTAL SERVIÇO:					7,58

VALOR:	11,03
---------------	--------------

1.5.7. 96109 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	33,27	0,83
00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	0,99640000	0,52	0,51
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,03080000	12,13	0,37
00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,02930000	11,77	12,11
00020250 SISAL EM FIBRA	SINAPI	KG	0,00780000	17,78	0,13
TOTAL MATERIAL:					13,95

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79740000	17,50	13,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	13,94	5,55
TOTAL SERVIÇO:					19,50

VALOR:	33,45
---------------	--------------

1.6.1. S02095 - Remoção de vaso sanitário (un)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S Pedreiro	ORSE	h	0,09685967	13,99	1,36

Francisco de Assis Moura
Engenheiro Civil
CREA: 17011022-0

Eduardo Tométeo Lins
Titular
CPF: 913.286.593-72
Casa Construtora e Serviços Eirel




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB
DESCRIÇÃO: REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB
LOCAL: CAJAZEIRAS-PB

DATA: 03/12/2021
BOC: 25,97%
FONTE: ORSE
VERSÃO: 2021/08
HORA: 111,06%
SINAPI: 2021/08 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: 0,00% 0,00%



I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,58021013	10,55	6,12
TOTAL MAO DE OBRA:						7,48

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	3,36	0,33	
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,58115800	3,43	1,99
TOTAL SERVICOS:					2,32	



VALOR: 9,80

1.6.2. 86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	36,13	36,13
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	340,90	340,90
TOTAL SERVICOS:					377,03	

VALOR: 377,03

1.6.3. 100858 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,00000000	7,27	7,27
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03650000	2,88	0,10
00010432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	SINAPI	UN	1,00000000	267,71	267,71
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	7,40	14,80
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	SINAPI	UN	1,00000000	181,98	181,98
TOTAL MATERIAL:					471,86	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00900000	17,11	17,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31790000	13,94	4,43
TOTAL SERVICOS:					21,69	

VALOR: 493,55

1.6.4. S01204 - Revisão de ponto de água tipo 1 (un)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	0,45264139	13,99	6,33
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,53066604	10,55	5,60
TOTAL MAO DE OBRA:					11,93	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,06845460	73,16	5,01
I03501S	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, para agua fria predial	ORSE	un	0,41922311	5,20	2,18
I09869S	Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648)	ORSE	m	0,58315976	10,01	5,84
TOTAL MATERIAL:					13,03	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

Francisco de Assis Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1601022-90-7

Eduardo Tomateo Lima
Titular
CPF: 913.286.593-72
Casa Construções e Serviços Elétricos






RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB
DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB
LOCAL:	CAJAZEIRAS-PB

DATA :	03/12/2021	BDI:	25,97%
FONTE	VERSÃO	HORA	COMES
ORSE	2021/08	111,06%	78%
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%



S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,85486413	3,37	2,88
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,88010401	3,43	3,02
					TOTAL SERVICOS:	5,90
					VALOR:	23,73

1.6.5. S01680 - Revisão de ponto de esgoto tipo 1 (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	0,34210402	13,99	4,79
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,31210384	10,55	3,29
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,08

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,24770146	73,16	18,12
I01966S	Curva pvc curta 90 graus, 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	0,09908058	24,00	2,38
I09836S	Tube pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	0,29724175	15,94	4,74
					TOTAL MATERIAL:	25,24

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,34281882	3,37	1,16
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,31210384	3,43	1,07
					TOTAL SERVICOS:	2,23
					VALOR:	35,55

1.6.6. 100860 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	74,48	74,48
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,88	0,06
					TOTAL MATERIAL:	74,54

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44670000	17,11	7,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14070000	13,94	1,96
					TOTAL SERVICOS:	9,60
					VALOR:	84,14

1.6.7. S12277 - Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada (un)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	3,97411004	13,99	55,60
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	3,97411004	13,99	55,60
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	3,97482484	10,55	41,93
					TOTAL MAO DE OBRA:	153,13

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00717	Cuba de embutir branca (Deca - Carrara - ref. L-36 ou similar)	ORSE	un	3,00000000	47,95	143,85
I00899	Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 30cm, Amanco ou similar	ORSE	un	3,00000000	3,46	10,38
I12057	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação do torneira ou válvula	ORSE	un	3,00000000	11,26	33,78

Francisco de Assis
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 180172236

Eduardo Tomoteo Li
Titular
CPF: 913.286.593-72
A Casa Construções e Serviços Elétricos





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB	DATA :	03/12/2021	BD	25,97%
DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	CAJAZEIRAS-PB	ORSE	2021/08	111,06%	7,8%
		SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

109964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	1,1924439		7,72
112056	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	ORSE	un	3,0000000	75,13	225,39
107479	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	ORSE	m	2,1865366	50,74	110,93
113133	Sifão ajustável para lavatório copo metalizado 1 x 1 1/2, código de ref. 26916330*, Tigre ou similar.	ORSE	un	3,0000000	38,34	115,02
102585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,31169220	295,99	388,25
112051	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	ORSE	m	3,37860111	22,41	75,71
102257	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	ORSE	un	3,00000000	79,61	238,83
102384	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	ORSE	un	3,00000000	42,26	126,78
TOTAL MATERIAL:						1.476,64

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	3,97482484	3,37	13,40
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	3,97482484	3,36	13,36
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,97482484	3,43	13,63
TOTAL SERVICOS:					40,39
VALOR:					1.670,16

1.6.8. S12290 - Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. (un)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S Encanador ou bombeiro hidráulico	ORSE	h	1,71443496	13,99	23,98
I04750S Pedreiro	ORSE	h	1,71443496	13,99	23,98
I06111S Servente de obras	ORSE	h	1,71443496	10,55	18,09
TOTAL MAO DE OBRA:					66,05

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00717 Cubra de embutir branca (Deca - Carrara - ref. L-36 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	47,95	47,95
I11683S Engate / rabicho flexível inox 1/2 " x 30 cm	ORSE	un	1,00000000	38,29	38,29
I12057 Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	ORSE	un	1,00000000	11,26	11,26
I09964 Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	1,02866098	6,47	6,66
I12056 Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	ORSE	un	1,00000000	75,13	75,13
I07479 Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	ORSE	m	0,68577398	50,74	34,80
I06136S Sifão em metal cromado para pia ou lavatório, 1 x 1.1/2 "	ORSE	un	1,00000000	166,97	166,97
I02585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	0,41146439	295,99	121,79
I12051 Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	ORSE	m	1,71443496	22,41	38,42
I02257 Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	ORSE	un	1,00000000	79,61	79,61
I02384 Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	ORSE	un	1,00000000	42,26	42,26
TOTAL MATERIAL:					663,14

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	1,71443496	3,37	5,78
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,71443496	3,36	5,76
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,71443496	3,43	5,88
TOTAL SERVICOS:					17,42

Francisco de Assis Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1601022/RG

Eduardo Tomoteo Lima
Titular
CPF: 913.286.593-72
A Casa Construções e Serviços Elétricos



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB
DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB
LOCAL:	CAJAZEIRAS-PB

DATA : 03/12/2021		BDI : 25,97%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2021/08	111,06%	69,78%	10/2021
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,89%	48,16%	09/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

VALOR: 746,61

1.7.1. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	17,59	3,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	13,94	32,40
TOTAL SERVICO:					36,35	

VALOR: 36,35




Francisco de Assis Mouric
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 160.102.236-5



Eduardo Tomoteo Lir
Titular
CPF: 913.286.593-72
A Casa Construções e Serviços Eire



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB	DATA: 03/12/2021	BDI: 25,97%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAJAZEIRAS-PB	ORSE	2021/08	111,06%
			SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,69%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
					0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	REFORMA DA ESCOLA	440.366,81	36,79 %	31,60 %	31,61 %	100,00 %
			162.010,95	139.155,91	139.199,95	440.366,81
			162.010,95	139.155,91	139.199,95	440.366,81
		440.366,81	162.010,95	301.166,86	440.366,81	440.366,81


 Fis. 7700
 Rubrica

Francisco de Assis Mouil.
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 1607102239-5


 Fis. 7700
 Rubrica

Eduardo Tomóteo Lin.
 Titular
 CPE: 913.286.593-72
 Casa Construções e Serviços Etc.



COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB	DATA : 03/12/2021	BDI : 25,97%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	CAJAZEIRAS-PB	ORSE	2021/08	111,08%	69,78%
		SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,89%	48,16%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF.
					10/2021
					09/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	IMPOSTOS (I) - PIS, COFINS, ISSQN	8,95
	TOTAL	8,95
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	7,30
	TOTAL	8,04
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,97
	TOTAL	6,09



FRANCISCO DE ASSIS MOURA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 160102239-5

BDI = 25,97%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Eduardo Tomotao Lili
Titular
CPF: 913.286.593-72
 Casa Construções e Serviços Eirela




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB	DATA : 03/12/2021	BDI : 25,97%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	CAJAZEIRAS-PB	ORSE	2021/08	111,06%	69,78%	10/2021
		SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÉS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feriados	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	13,64	10,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	50,51	20,28

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,10	3,17
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
	TOTAL	9,52	7,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,49	3,41
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
	TOTAL	8,86	3,70

Horista = 85,69%
Mensalista = 48,16%

A + B + C + D

FRANCISCO DE ASSIS MOUTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 160102239-F

Eduardo Tomotese Lima
Titular
CPF: 913.286.593-72
A Casa Construções e Serviços Ltda.





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB	DATA : 03/12/2021	BDI : 25,97%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC - CAJAZEIRAS-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	CAJAZEIRAS-PB	ORSE	2021/08	111,06%	69,78%	10/2021
		SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	85,89%	48,16%	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,74	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,44	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	7,69	5,97
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	43,46	15,70

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,73	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,31	4,12
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,84	2,98
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	14,39	11,17

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	15,99	5,78
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,41	6,11

Horista = 111,06%
Mensalista = 69,78%

A + B + C + D



Francisco de Assis Moura
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1801102730-5



PROPOSTA:



CRV CONSTRUÇÕES E
SERVICOS LTDA —
ME



CRV
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS

Nº 00012/2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS- PB



CRV
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 000012/2021




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES – CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB.


Prezados Senhores, Pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- a) Executaremos os serviços de "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES – CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB.**", pelo preço global de R\$ 448.644,26 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), conforme planilha com quantitativos de materiais e serviços, em anexo.
- b) Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no **prazo médio de 03 (TRÊS) MESES**, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.
- c) Manteremos válida a proposta pelo prazo **de 60 (sessenta) dias** corridos, contados da data da sua apresentação.
- d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a FISCALIZAÇÃO.
- e) Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contatos a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Cajazeiras – PB, 30 de Novembro de 2021.



CRV CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
VENÂNCIO DOS SANTOS ROBERTO JUNIOR
CPF: 012.309.864-56
Sócio Administrativo
CNPJ: 07.609.311/0001-00

RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	DATA : 30/11/2021 BDI : 25,97%
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	L.S. Hora: 85,69% L.S. Mês: 48,16%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	FONTE ORSE SINAPI	VERSÃO 2021/08 2021/08 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	REF.	10/2021 09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.000,08	0,22
2	ESQUADRIAS	48.031,84	10,71
3	INSTALAÇÕES ELETRICAS	63.812,32	14,22
4	PAVIMENTAÇÃO	133.762,79	29,81
5	REVESTIMENTOS	91.341,38	20,36
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	18.071,42	4,03
7	ELEVAÇÃO	131,84	0,03
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		92.492,59	20,62
VALOR BDI TOTAL:		92.492,59	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		356.151,67	
VALOR TOTAL:		448.644,26	



CRV Construções e Serviços Ltda-ME
 Venâncio dos Santos Roberto Junior
 CNPJ 07.609.311/0001-00
 CPF 012.309.864-56

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	DATA : 30/11/2021	L.S. Hora: 85,69%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	BDI : 25,97%	L.S. Mês: 48,16%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	ORSE	2021/08
		SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF.
			10/2021
			09/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.000,08	100,00 %			100,00 %
			1.000,08			1.000,08
2	ESQUADRIAS	48.031,84	100,00 %			100,00 %
			48.031,84			48.031,84
3	INSTALAÇÕES ELETRICAS	63.812,32	100,00 %			100,00 %
			63.812,32			63.812,32
4	PAVIMENTAÇÃO	133.762,79		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				66.881,40	66.881,39	133.762,79
5	REVESTIMENTOS	91.341,38		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				45.670,69	45.670,69	91.341,38
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	18.071,42	100,00 %			100,00 %
			18.071,42			18.071,42
7	ELEVAÇÃO	131,84	100,00 %			100,00 %
			131,84			131,84
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	92.492,59	36,80 %	31,60 %	31,60 %	100,00 %
			34.037,27	29.227,66	29.227,66	92.492,59
		448.644,26	165.084,77	141.779,75	141.779,74	448.644,26
			165.084,77	306.864,52	448.644,26	



CRV Construções e Serviços Ltda-ME
 Venância dos Santos Roberto Junior
 CNPJ 07.609.311/0001-00
 CPF 012.309.864-56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	DATA : 30/11/2021	L.S. Hora: 85,69%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	BDI : 25,97%	L.S. Mês: 48,16%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	ORSE	2021/08
		SINAPI	2021/08 COM GERAÇÃO
			10/2021
			09/2021



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.000,08
1.1	COMP-789880	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	PRÓPRIA	M2	3,00	333,36	1.000,08
2	ESQUADRIAS						48.031,84
2.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	18,26	5,90	107,73
2.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	SINAPI	M2	2,30	422,88	972,62
2.3	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	15,96	555,88	8.871,84
2.4	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	45,60	23,90	1.089,84
2.5	S11579	Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens	ORSE	m2	45,60	667,68	30.446,21
2.6	S11589	Conjunto de ferragens para janela em madeira, de correr, duas folhas, acabamento cromado	ORSE	cj	10,00	320,79	3.207,90
2.7	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	30,00	111,19	3.335,70
3	INSTALAÇÕES ELETRICAS						63.812,32
3.1	S00628	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	ORSE	pt	40,00	88,83	3.553,20
3.2	S11963	Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrigada	ORSE	und	1,00	962,40	962,40
3.3	S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	ORSE	pt	266,00	22,65	6.024,90
3.4	COMP-19131794	LUMINARIA PLAFON 48W LED EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	266,00	200,27	53.271,82
4	PAVIMENTAÇÃO						133.762,79
4.1	S03240	Demolição de piso de alta resistência	ORSE	m2	1.102,58	15,34	16.913,58
4.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	SINAPI	M2	498,64	86,98	43.371,71
4.3	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	SINAPI	M2	145,86	32,09	4.680,65
4.4	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	PRÓPRIA	M2	603,64	113,97	68.796,85
5	REVESTIMENTOS						91.341,38
5.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	51,33	15,43	792,02
5.2	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	51,33	71,93	3.692,17
5.3	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	108,42	65,01	7.048,38
5.4	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	2.081,48	11,68	24.311,69
5.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	3.242,15	10,34	33.523,83
5.6	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	SINAPI	M2	1.951,79	11,16	21.781,98
5.7	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 P	SINAPI	M2	5,63	33,98	191,31
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS						18.071,42
6.1	S02095	Remoção de vaso sanitário	ORSE	un	18,00	9,87	177,66
6.2	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	14,00	391,09	5.475,26
6.3	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	512,26	2.049,04
6.4	S01204	Revisão de ponto de água tipo 1	ORSE	un	40,00	23,95	958,00
6.5	S01680	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	ORSE	un	40,00	36,61	1.464,40
6.6	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	16,00	87,09	1.393,44

CRV Construções e Serviços Ltda ME
 Venâncio dos Santos Roberto Junior
 CNPJ: 07.609.311/0001-00
 609.311.864-56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES – CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	DATA : 30/11/2021	L.S. Hora: 85,69%
		BDI : 25,97%	L.S. Mês: 48,16%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES – CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	ORSE	2021/08
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF.
			10/2021
			09/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.7	S12277	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	ORSE	un	2,00	1.729,95	3.459,90
6.8	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	ORSE	un	4,00	773,43	3.093,72
7	ELEVAÇÃO						131,84
7.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	3,63	36,32	131,84
VALOR BDI TOTAL:							92.492,59
VALOR ORÇAMENTO:							356.151,67
VALOR TOTAL:							448.644,26





CRV Construções e Serviços Ltda-ME
 Venâncio dos Santos Roberto Junior
 CNPJ 07.609.311/0001-00
 CPF 012.309.864-56



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	DATA: 30/11/2021 BDI: 25,97%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	FONTE VERSÃO REF. ORSE 2021/08 10/2021 SINAPI 2021/08 COM DESONERACAO DE COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 09/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	



COMP-789880 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	0,93803816	225,00	211,06
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,75215264	13,09	49,12
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,93803816	24,41	22,90
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,93803816	5,49	5,15
TOTAL MATERIAL:					288,23

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93803816	17,40	16,32
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00938038	283,52	2,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,87607632	13,94	26,15
TOTAL SERVIÇO:					45,13
VALOR:					333,36

97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13150000	17,59	2,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25820000	13,94	3,59
TOTAL SERVIÇO:					5,90
VALOR:					5,90

100701 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004930 PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	M2	0,99917301	406,70	406,36
TOTAL MATERIAL:					406,36
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01199006	443,33	5,31
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45662206	17,59	8,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22881061	13,94	3,18
TOTAL SERVIÇO:					16,52
VALOR:					422,88

CRV Construções e Serviços Ltda-ME
Venâncio dos Santos Roberto Junior
CNPJ 07.609.311/0001-00
CPF 012.309.864-56

91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81261739	0,67	3,22
00036888 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,84413802	16,73	114,50



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	DATA: 30/11/2021 BDI: 25,97%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	FONTE: ORSE VERSÃO: 2021/08 REF: 10/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	SINAPI: 2021/08 COM DESCONECÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	



00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	UN	0,54684746	229,58	396,96
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88216997	33,81	29,82
TOTAL MATERIAL:					546,50	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38228364	17,59	6,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19084206	13,94	2,66
TOTAL SERVICIO:					9,38	
VALOR:					555,88	

S45 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00041954	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	SINAPI	KG	0,09831771	76,78	7,54
TOTAL MATERIAL:					7,54	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36399538	17,59	6,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71500165	13,94	9,96
TOTAL SERVICIO:					16,36	
VALOR:					23,90	

S11579 - Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens (m2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I01214S	Carpinteiro de esquadrias	ORSE	h	2,02210115	11,55	23,36
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	2,02210115	12,31	24,89
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	4,04204712	9,28	37,51
TOTAL MAO DE OBRA:					85,76	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00370S	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,01071714	100,00	1,07
I00487	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	ORSE	m	2,60851048	45,35	118,30
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	2,02210115	0,68	1,38
I02869	Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar	ORSE	l	0,33364670	58,00	19,35
I01132	Folha de janela em madeira de lei, tipo veneziana, dimensões 0,60 x 1,10m	ORSE	m²	1,01105058	407,82	412,33
I05075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,05055253	22,58	1,14
TOTAL MATERIAL:					553,57	


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	2,02210115	3,46	7,00
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,02210115	3,46	7,00
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,04138539	3,55	14,35
TOTAL SERVICIO:					28,35	
VALOR:					667,68	

CRV Construções e Serviços Ltda-ME
Venâncio dos Santos Roberto Junior
CNPJ 07.609.311/0001-00
CPF 012.309.864-56



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	DATA: 30/11/2021 BDI: 25,97%	L.S. Hora: 85,69% L.S. Mês: 48,16%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	VERSAO ORSE 2021/08 SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO	REF. 10/2021 09/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB		



S11589 - Conjunto de ferragens para janela em madeira, de correr, duas folhas, acabamento cromado (cj)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01214S	Carpinteiro de esquadrias	ORSE	h	5,18582717	11,55	59,90
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	5,20680574	9,28	48,32
TOTAL MAO DE OBRA:						108,22

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13419	Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA1352I310S00 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	51,69	51,69
I02276	Perfil Alumínio, U, usado como trilho inferior em porta de correr	ORSE	m	1,36707411	10,76	14,71
I02277	Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr	ORSE	m	1,30371941	34,51	44,99
I01993	Roldana para porta correr (superior)	ORSE	un	2,00000000	31,72	63,44
TOTAL MATERIAL:						174,83

SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	5,38634838	3,46	18,64
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	5,37909072	3,55	19,10
TOTAL SERVICIO:						37,74
VALOR:						320,79

91306 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003093	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	SINAPI	CJ	0,99928107	93,22	93,15
TOTAL MATERIAL:						93,15

SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76644857	16,58	12,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38372392	13,94	5,34
TOTAL SERVICIO:						18,04
VALOR:						111,19

S00628 - Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação (pt)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	1,98490227	12,31	24,43
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,99245113	9,28	9,21
TOTAL MAO DE OBRA:						33,64

CRV Construções e Serviços Ltda - ORSE
Venâncio dos Santos Roberto Junior - ORSE
CNPJ 07.609.311/0001-00
CPF 012.309.864-56

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,00595471	23,65	0,14
I00939S	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secão nominal 2,5 mm2	ORSE	m	11,90941364	2,47	29,42
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,49622558	13,00	6,45
I09096	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	ORSE	un	1,00000000	8,87	8,87





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB

DATA:	30/11/2021
BDI:	25,97%
VERSÃO	2021/08
REF.	10/2021
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



TOTAL MATERIAL:	44,98
TOTAL SERVIÇO:	10,31
VALOR:	88,83

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,98490227	3,42	6,79
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,99245113	3,55	3,52
TOTAL SERVIÇO:					10,31	
VALOR:					88,83	

S11963 - Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrigada (und)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100247S	Ajudante de eletricista	ORSE	h	34,45683184	8,65	298,05
102436S	Eletricista	ORSE	h	34,45717461	12,31	424,17
TOTAL MAO DE OBRA:					722,22	

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10576	Encargos Complementares - Ajudante Pratico	ORSE	h	34,45798696	3,55	122,33
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	34,45798696	3,42	117,85
TOTAL SERVIÇO:					240,18	
VALOR:					962,40	

S00624 - Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede (pt)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102436S	Eletricista	ORSE	h	0,54050428	12,31	6,65
106111S	Servente de obras	ORSE	h	0,49045759	9,28	4,55
TOTAL MAO DE OBRA:					11,20	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,00200187	23,65	0,05
I10394	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	ORSE	un	0,20018677	0,30	0,06
I02557S	Caixa de luz "4 x 4" em aço esmaltada	ORSE	un	0,10009339	5,26	0,53
I11891S	Cordão de cobre, flexível, torcido, classe 4 ou 5, isolacaoem pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2	ORSE	m	1,09908580	5,15	5,66
I02673S	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1/2", sem luva	ORSE	m	0,45042024	3,02	1,36
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,01501401	13,00	0,20
TOTAL MATERIAL:					7,86	

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,54050428	3,42	1,85
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,49045759	3,55	1,74
TOTAL SERVIÇO:					3,59	
VALOR:					22,65	

COMP-19131794 - LUMINARIA PLAFON 48W LED EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

VALOR:	200,27
---------------	--------


CRV Construções e Serviços Ltda-ME
 Venâncio dos Santos Roberto Junior
 CNPJ 07.609.311/0001-00
 CPF 012.309.864-56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES – CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES – CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB

DATA:	30/11/2021
BDI:	25,97%
Fls. Rubrica:	1757
L.S. Hora:	85,69%
L.S. Mês:	48,16%
REF.:	10/2021
VERSAO:	2021/08
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	2021/08 COM DESONERAÇÃO



S03240 - Demolição de piso de alta resistência (m2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro	ORSE	h	0,18360670	12,31	2,26
I06111S Servente de obras	ORSE	h	0,81970585	9,28	7,61
TOTAL MAO DE OBRA:					9,87

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,48332887	3,46	1,67
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,07059850	3,55	3,80
TOTAL SERVICIO:					5,47

VALOR:	15,34
---------------	--------------

87257 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	8,61306813	0,65	5,59
00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06913954	67,27	71,92
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,13988741	3,81	0,53
TOTAL MATERIAL:					78,04

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30975070	21,26	6,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16986328	13,94	2,36
TOTAL SERVICIO:					8,94

VALOR:	86,98
---------------	--------------

98680 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,49968865	0,54	0,26
00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,66896012	1,07	1,78
TOTAL MATERIAL:					2,04

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04307315	476,29	20,51
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38875777	17,59	6,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19487856	13,94	2,71
TOTAL SERVICIO:					30,05

Venâncio dos Santos Roberto Junior

 CNPJ 07.609.311/0001-00

 CPF 012.309.864-56

VALOR:	32,09
---------------	--------------

84191 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS (M2)

VALOR:	113,97
---------------	---------------

97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	DATA: 30/11/2021 BDI: 25,97%	L.S. Hora: 85,69% L.S. Mês: 48,16%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	FONTE	VERSÃO	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	ORSE	202108	10/2021
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25496929	21,26	5,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71856800	13,94	10,01
TOTAL SERVICOS:					15,43
VALOR:					15,43

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,13573539	0,65	3,98
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,21984718	3,81	0,83
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08924292	38,00	41,39
TOTAL MATERIAL:					46,20

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90936794	21,26	19,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45968049	13,94	6,40
TOTAL SERVICOS:					25,73
VALOR:					71,93

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,85701182	0,65	3,15
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,41974176	3,81	1,59
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05934825	38,00	40,25
TOTAL MATERIAL:					44,99

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69956959	21,26	14,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36977250	13,94	5,15
TOTAL SERVICOS:					20,02
VALOR:					65,01

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,32971769	17,96	5,92
TOTAL MATERIAL:					5,92

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24379126	18,60	4,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08892385	13,94	1,23
TOTAL SERVICOS:					5,76
VALOR:					11,68

CRV Construções e Serviços Ltda-ME
Venâncio dos Santos Roberto Junior
CNPJ 07.609.311/0001-00
CPF 012.309.864-56



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB

DATA : 30/11/2021
BDI : 25,97%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2021/08	10/2021
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	09/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Fis. 2159
Rubrica
L.S. Hora: 85,99%
L.S. Mês: 48,16%



88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,32944196	17,96	5,91
TOTAL MATERIAL:					5,91	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18699929	18,60	3,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06899973	13,94	0,96
TOTAL SERVICIO:					4,43	
VALOR:					10,34	

95626 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,19982093	17,96	3,58
TOTAL MATERIAL:					3,58	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34369202	18,60	6,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08592299	13,94	1,19
TOTAL SERVICIO:					7,58	
VALOR:					11,16	

96109 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02497058	34,62	0,86
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	0,99522809	0,54	0,53
0040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,03076376	12,62	0,38
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,02808938	12,25	12,59
00020250	SISAL EM FIBRA	SINAPI	KG	0,00779081	18,50	0,14
TOTAL MATERIAL:					14,50	


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79646214	17,50	13,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39823106	13,94	5,55
TOTAL SERVICIO:					19,48	
VALOR:					33,98	

CRV Construções e Serviços Ltda-ME
Venâncio dos Santos Roberto Junior
CNPJ 07.609.311/0001-00
CPF 012.309.864-56

S02095 - Remoção de vaso sanitário (un)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
104750S	Pedreiro	ORSE	h	0,10638877	12,31	1,31
106111S	Servente de obras	ORSE	h	0,63833262	9,28	5,92
TOTAL MAO DE OBRA:					7,23	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB

DATA : 30/11/2021
BDI : 25,97%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2021/08	10/2021
SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	09/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,10638877	3,46	0,37
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,63833262	3,55	2,27
TOTAL SERVIÇO:						2,64
VALOR:						9,87

86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	37,46	37,46
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	353,96	353,96
TOTAL SERVIÇO:					391,42	
VALOR:					391,09	

100858 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,00000000	7,56	7,56
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,28849828	3,00	0,86
00010432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	SINAPI	UN	1,00000000	278,57	278,57
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	7,70	15,40
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	SINAPI	UN	1,00000000	189,37	189,37
TOTAL MATERIAL:					491,76	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92732696	17,11	15,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33321192	13,94	4,64
TOTAL SERVIÇO:					20,50	
VALOR:					512,26	

S01204 - Revisão de ponto de água tipo 1 (un)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	0,43775672	12,31	5,39
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,48616746	9,28	4,51
TOTAL MAO DE OBRA:					9,90	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,05974091	76,13	4,55
I03501S	Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, para agua fria predial	ORSE	un	0,10300159	5,41	0,56
I09869S	Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648)	ORSE	m	0,54611885	10,42	5,69
TOTAL MATERIAL:					10,80	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,43775672	3,47	1,52
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,48616746	3,55	1,73

CRV Construções e Serviços Ltda-ME
Venâncio dos Santos Roberto Junior
CNPJ 07.609.311/0001-00
CPF 012.309.864-56



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB

DATA :	30/11/2021
BDI :	25,97%
FONTES:	ORSE SINAPI
VERSÃO:	2021/08
REF.:	10/2021
L.S. Hora:	86,69%
L.S. Mês:	49,79%
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS:	2021/08 COM DESONERAC. PATRONIAIS

TOTAL SERVIÇO:	37,5
VALOR:	23,95

S01680 - Revisão de ponto de esgoto tipo 1 (un)


MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	0,36370595	12,31	4,48
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,35995101	9,28	3,34
TOTAL MAO DE OBRA:						7,82
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,22393256	76,13	17,05
I01966S	Curva pvc curta 90 graus, 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	0,11925032	24,97	2,98
I09836S	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	0,30668782	16,59	5,09
TOTAL MATERIAL:						25,12
SERVICIO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,54022161	3,47	1,87
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50830418	3,55	1,80
TOTAL SERVICIO:						3,67
VALOR:						36,61

100860 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	77,50	77,50
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01763562	3,00	0,05
TOTAL MATERIAL:						77,55
SERVICIO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44481480	17,11	7,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13904051	13,94	1,93
TOTAL SERVICIO:						9,54
VALOR:						87,09

S12277 - Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada (un)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	4,09143822	12,31	50,37
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	4,09143822	12,31	50,37
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	4,11810500	9,28	38,22
TOTAL MAO DE OBRA:						138,96
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00717	Cuba de embutir branca (Deca - Carrara - ref. L-36 ou similar)	ORSE	un	3,00000000	49,90	149,70
I00899	Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou similar	ORSE	un	3,00000000	3,60	10,80
I12057	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	ORSE	un	3,00000000	11,72	35,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	DATA :	30/11/2021	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	BDI :	25,97%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	ORSE	2021/08	10/2021
			SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	1,35231763		
I12056	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	ORSE	un	3,00000000	78,18	234,54
I07479	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	ORSE	m	2,22441221	52,80	117,45
I13133	Sifão ajustável para lavatório copo metalizado 1 x 1 1/2, código de ref. 26916330*, Tigre ou similar.	ORSE	un	3,00000000	39,90	119,70
I02585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,32648724	308,00	408,56
I12051	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	ORSE	m	3,45141387	23,32	80,49
I02257	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	ORSE	un	3,00000000	82,84	248,52
I02384	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	ORSE	un	3,00000000	43,98	131,94
TOTAL MATERIAL:						1.545,96

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	4,29950123	14,92
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	4,29744853	14,87
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,29297227	15,24
TOTAL SERVICOS:					45,03
VALOR:					1.729,95

S12290 - Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. (un)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	1,77932203	21,90
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	1,77932203	21,90
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,80547276	16,75
TOTAL MAO DE OBRA:					60,55

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00717	Cuba de embutir branca (Deca - Carrara - ref. L-36 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	49,90
I11683S	Engate / rabicho flexível inox 1/2 " x 30 cm	ORSE	un	1,00000000	39,84
I12057	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	ORSE	un	1,00000000	11,72
I09964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	1,16603510	7,85
I12056	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	ORSE	un	1,00000000	78,18
I07479	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	ORSE	m	0,69836457	36,87
I06136S	Sifão em metal cromado para pia ou banheiro, 1 x 1 1/2 "	ORSE	un	1,00000000	173,75
I02585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	0,41101656	126,59
I12051	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	ORSE	m	1,74109523	40,60
I02257	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	ORSE	un	1,00000000	82,84
I02384	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	ORSE	un	1,00000000	43,98
TOTAL MATERIAL:					692,12

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	1,98335870	6,88
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,98128980	6,86
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,97695608	7,02



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	DATA : 30/11/2021	L.S. Hora: 85,69%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	BDI : 25,97%	L.S. Mês: 48,16%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	FONTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	ORSE	2021/08	10/2021
		SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	


TOTAL SERVIÇO: 20,76

VALOR: 773,43

97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22475239	17,59	3,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32224173	13,94	32,37
TOTAL SERVIÇO:					36,32	

VALOR: 36,32



CRV Construções e Serviços Ltda-ME
Venâncio dos Santos Roberto Junior
CNPJ 07.609.311/0001-00
CPF 012.309.864-56




COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	DATA : 30/11/2021 BDI : 25,97%	L.S. Hora: 85,69% L.S. Mês: 48,16%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	FONTE	VERSÃO	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	ORSE	2021/08	10/2021
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	09/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESCRIÇÃO	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01
SG	SEGUROS/GARANTIAS	0,40
R	RISCOS	0,56
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
L	LUCRO	6,64
IT	IMPOSTOS/TAXAS (ISS=ATE 5,00%, PIS=0,65%, COFINS=3,00%, CPRB(LEI 12.546/2011))	10,15
	TOTAL	22,87

BDI = 25,97%

$((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-IT))-1$



CRV Construção e Serviços Ltda-ME
Venâncio dos Santos Roberto Junior
CNPJ 07.609.311/0001-00
CPF 012.309.864-56

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	DATA : 30/11/2021 BDI : 25,97%	L.S. Hora: 85,69% L.S. Mês: 48,16%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	ORSE	2021/08
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB	SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF.
			10/2021
			09/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feriados	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	13,64	10,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	50,51	20,28


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,10	3,17
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
	TOTAL	9,52	7,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,49	3,41
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
	TOTAL	8,86	3,70

Horista = 85,69%
Mensalista = 48,16%

A + B + C + D


 CRV Construção e Serviços Ltda-ME
 Venâncio dos Santos Roberto Junior
 CNPJ 07.609.311/0001-00
 CPF 012.309.864-56



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ATA 003 - TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021

Ata dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encarregada de atuar nos procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-se do seguinte meio de divulgação: Diário Oficial do Estado - 29/10/2021; Diário Oficial da União - adiamento - 16/11/2021; Diário Oficial do Estado - adiamento - 16/11/2021. Licitantes cadastrados neste processo: A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 20.256.412/0001-02; ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 34.746.608/0001-81; CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME - CNPJ: 15.233.791/0001-77; CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.609.311/0001-00; EOS CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 29.656.195/0001-04; ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 36.581.782/0001-47; M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI - EPP - CNPJ: 04.328.497/0001-22; MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME - CNPJ: 03.278.968/0001-72; MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 31.381.604/0001-59; RETA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.744.104/0001-39. Às 10:00 horas do dia 14/02/2022, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº SA 001.2022 de 03/01/2022, composta pelos servidores: FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA - Presidente; MARICELIA LUCENA FERREIRA - Membro; DENYZE GONSALO FURTADO - Membro. Inicialmente, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório, o Presidente abriu a reunião e passou informar os Licitantes qualificados a participar desta reunião: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME - Envelope sem representante: participação válida; CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - Envelope sem representante: participação válida; CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME - Envelope sem representante: participação válida; A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - Envelope sem representante: participação válida. Após a divulgação do resultado da fase habilitação, observado o prazo recursal ou registrada a desistência expressa dos licitantes de apresentarem qualquer interposição de recurso, foram abertos os envelopes contendo as propostas de preços dos proponentes habilitados, os quais tiveram seus conteúdos devidamente rubricados e apresentados os valores por sua composição global: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Valor: R\$ 447.023,97; CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Valor: R\$ 448.644,26; CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - Valor: R\$ 437.474,15; A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - Valor: R\$ 440.366,81. O Presidente informou aos presentes que as Propostas serão encaminhadas para a Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN), para análise técnica e viabilidade de execução em conformidade com o projeto básico. Sessão pública suspensa. O resultado da Fase Proposta será publicado posteriormente na imprensa oficial. Facultada a palavra: nenhuma observação foi feita. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada.

FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA

MARICELIA LUCENA FERREIRA

DENYZE GONSALO FURTADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRALÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



OFÍCIO 025/2022/PMC/SA/CPL

Cajazeiras, 14 de Fevereiro de 2022.

Ao Senhor
Francisco Tiago de Andrade
Secretário Municipal de Planejamento
Rua Juvêncio Carneiro, S/N
Bairro Centro, 58.900-000 – Cajazeiras-PB


ASSUNTO: ENCAMINHA PROCEDIMENTO

Enviamos os autos originais do procedimento abaixo mencionado para análise da documentação de habilitação da qualificação técnica das empresas, quanto ao aspecto formal, em consonância com as exigências do instrumento convocatório, para assim dá continuidade ao certame abaixo referenciado:

- TOMADA DE PREÇOS 00012/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211028TP00012
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB

Não tendo outros assuntos a tratar, penhorada e atenciosamente, aguardamos o retorno dos autos acompanhado pela nota técnica confeccionada por sua análise, ao tempo que nos pomos a disposição para eventuais esclarecimentos.


DENYZE GONSALO FURTADO
Membro da Comissão Permanente de Licitação

RECEBIDO
Cajazeiras 15 de 02 de 2022
Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB - Secretaria de Planejamento

Assinatura



ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Processo Licitatório Modalidade TOMADA DE PREÇO N° 00012/2021


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES – CAIC, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS–PB.

Em análise feita as propostas de preços apresentadas pelas empresas participantes do processo licitatório TOMADA DE PREÇO N° 00012/2021 com base em seu edital, venho por meio deste, **OPINAR** acerca da aceitabilidade das Propostas.

EMPRESA	CNPJ	ACEITABILIDADE	
		SIM	NÃO
PRINCESA DO VALE EIRELI-ME	15.233.791/0001-77	X	
MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03.278.968/0001-72	X	
A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	20.256.412/0001-02	X	
CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	07.609.311/0001-00	X	

Cajazeiras, 15 de fevereiro de 2022.

José Gustavo Marcolino Mangueira
Engenheiro Civil - CREA PB 161.676.820-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



José Gustavo Marcolino Mangueira
Engenheiro Civil – CREA/PB 161.676.820-7
Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria de Planejamento



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO




ATA 004 - TOMADA DE PREÇOS N° 00012/2021

Ata dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encarregada de atuar nos procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-se do seguinte meio de divulgação: Diário Oficial do Estado - 29/10/2021; Diário Oficial do Estado - adiamento - 16/11/2021; Diário Oficial da União - adiamento - 16/11/2021. Licitantes cadastrados neste processo: A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 20.256.412/0001-02; ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 34.746.608/0001-81; CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME - CNPJ: 15.233.791/0001-77; CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.609.311/0001-00; EOS CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 29.656.195/0001-04; ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 36.581.782/0001-47; M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI - EPP - CNPJ: 04.328.497/0001-22; MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME - CNPJ: 03.278.968/0001-72; MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 31.381.604/0001-59; RETA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.744.104/0001-39. Às 12:00 horas do dia 15/02/2022, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n° SA 027.2021 de 01/06/2021, composta pelos servidores: FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA - Presidente; MARICELIA LUCENA FERREIRA - Membro; DENYZE GONSALO FURTADO - Membro. Inicialmente, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório, o Presidente abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados. Licitantes qualificados a participar desta reunião: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME - Envelope sem representante: participação válida; CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - Envelope sem representante: participação válida; A CASA CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME - Envelope sem representante: participação válida; A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - Envelope sem representante: participação válida. Em seguida, consideradas as observações apontadas durante o processo e após análise das planilhas de Propostas de Preços realizada pela equipe de engenharia da SEPLAN, quanto ao aspecto formal, em consonância com as exigências do instrumento convocatório, o presidente passou a informar: Considerados os valores ofertados por cada proponente, devidamente registrados no correspondente Histórico da Ata, as observações apontadas durante o processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final da reunião, produziu-se o seguinte resultado: MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Valor: R\$ 447.023,97; CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Valor: R\$ 448.644,26; CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - Valor: R\$ 437.474,15; A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - Valor: R\$ 440.366,81. Licitante declarado vencedor e respectivo valor por sua composição global: **CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME - Valor: R\$ 437.474,15** (quatrocentos e trinta e sete mil quatrocentos e setenta e quatro reais e quinze centavos). O valor global constante da proposta apresentada, bem como o resultado do certame com a devida classificação dos licitantes, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuração, que fica fazendo parte integrante desta Ata, independente de transcrição. O resultado da Fase Proposta será publicado posteriormente na imprensa oficial. Facultada a palavra: nenhuma observação foi feita. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada.

FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA

MARICELIA LUCENA FERREIRA

DENYZE GONSALO FURTADO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



HISTÓRICO DA ATA 004 - TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021

Histórico da Ata dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encarregados de atuar nos procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

1.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

Considerados os valores apresentados por cada licitante, as observações apontadas durante o processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final desta sessão, produziu-se o seguinte resultado:

CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - Valor: R\$ 437.474,15;

A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - Valor: R\$ 440.366,81;

MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME - Valor: R\$ R\$ 447.023,97.

CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Valor: R\$ 448.644,26.

2.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME e EPP - FASE PROPOSTA

- Não há registro


FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA


MARICELIA LUCENA FERREIRA


DENYZE GONSALÓ FURTADO



correspondente procedimento licitatório. Justificativa: Razões de interesse público.
Cajazeiras - PB, 15 de Fevereiro de 2022

JOSÉ ALDEMI MEIRELES DE ALMEIDA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME - Valor: R\$ 437.474,15. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Joca Claudino, S/N - Tancredo Neves - Centro Administrativo - Cajazeiras - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3531-2534. E-mail: cplprefeituracajazeiras@gmail.com.

Cajazeiras - PB, 15 de Fevereiro de 2022
FRANCISCO SAMUEL LOURENÇO DE SOUSA
Presidente da Comissão

Prefeitura Municipal
de Brejo do Cruz

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

A Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB, comunica a todos os interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada e do ramo para fornecimento de Oxigênio Medicinal e Locação de Tanque de Oxigênio para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Retifica o aviso de Cancelamento com data de 14 de fevereiro de 2022, onde consta: "Aviso de cancelamento de licitação" leia-se "Aviso de Anulação de Licitação", e onde consta: "CANCELADO" leia-se "ANULADO". Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3443-2240. E-mail: pmblicita@gmail.com.

Brejo do Cruz - PB, 15 de fevereiro de 2022
ALISON DE SOUSA SILVA
PRESIDENTE DA CPL

Prefeitura Municipal
de Sertãozinho

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022

termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2022, que objetiva: Aquisições parceladas de peças automotivas diversas, destinadas aos veículos e Máquinas Pesadas deste Município, com adoção do sistema de orçamentação eletrônica de peças AUDATEX; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - R\$ 60,00.

Sertãozinho - PB, 15 de Fevereiro de 2022
JOSE DE SOUSA MACHADO
PREFEITO

Prefeitura Municipal
de Barra de São Miguel

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM DE MIRANDA DO DESTRITO DE FLORES - BARRA DE SÃO MIGUEL - PB. LICITANTES HABILITADOS: ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI; R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI; TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. LICITANTES INABILITADOS: B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA, por não atender ao exigido nos itens 6.1.4.2.1.2 e 6.1.4.5; JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, por não atender ao exigido no item 6.1.3.3; QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA, por não atender ao exigido no item 6.1.3.3. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo

interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 25/02/2022, às 09:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Thomaz de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB, no horário das 07:30 as 12:00 dos dias úteis. Telefone: (83) 3358-1005. E-mail: cplbarradaesaomiguel@gmail.com.

Barra de São Miguel - PB, 15 de Fevereiro de 2022
JOELSON SILVA LIMA
PRESIDENTE DA COMISSÃO

Câmara Municipal de São
Sebastião de Lagoa de Roça

LICITAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEX. Nº IN00001/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022, que objetiva: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada na Área Contábil, Financeira Orçamentaria Patrimonial, administrativa com emissão de Balancetes Mensais, Balanço Anual, Relatório de Execução Orçamentaria, Relatório de Gestão Fiscal, Acompanhamento Orçamentário Financeiro, Patrimonial e de Pessoal da Câmara Municipal; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP - R\$ 52.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de fevereiro de 2022
CARLOS ANTÔNIO DA COSTA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
"CASA JOSÉ RODRIGUES COURA"

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada na Área Contábil, Financeira Orçamentaria Patrimonial, administrativa com emissão de Balancetes Mensais, Balanço Anual, Relatório de Execução Orçamentaria, Relatório de Gestão Fiscal, Acompanhamento Orçamentário Financeiro, Patrimonial e de Pessoal da Câmara Municipal.FUND. LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022. DOTAÇÃO: 01010 -01010.01.031.2001.2001 -3390.39.0000 - 500; Vigência: até 01/02/2023. Partes contratantes: Câmara Mun. e: CT Nº 00001/2022-01.02.2022 - BCR Contabilidade Pública LTDA EPP - R\$ 52.000,00

Prefeitura Municipal
de Boa Vista

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022

A PMBV-PB, avisa que fará realizar no dia 03 de MARÇO de 2022, às 09h30min, na sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Boa Vista, situada na Rua Bom Jesus, 109 - Centro - Boa Vista - PB, objetivando a AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, conforme detalhamento constante do Edital. INFORMAÇÕES: Sala de Reuniões da CPL, na Rua Esplanada Bom Jesus, s/n, das 08 às 12 horas. 83 3313-1100 ou licitacao@boavista@gmail.com. Edital: www.boavista.pb.gov.br e www.tce.pb.gov.br
Boa Vista - PB, 14 de Fevereiro de 2022

FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO
PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

RESULTADO DE LICITAÇÃO
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Boa Vista - PB, torna publico para conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento da Habilitação, referente à Tomada de Preços em epígrafe, que tem por objeto a REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA (PB). EMPRESAS INABILITADAS: B S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, por não atender ao exigido no(s) item(s): 6.1.4.2.1; 6.1.4.2.2; 6.1.4.3.1 e 6.1.4.3.2. COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI, por não atender ao exigido nos itens: 6.1.4.2.1; 6.1.4.2.2; 6.1.4.3.1 e 6.1.4.3.2; CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI, por não atender ao exigido nos itens: 6.1.4.2.1 e 6.1.4.3.1. E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, por não atender ao exigido nos itens: 6.1.4.2.1 e 6.1.4.3.1. JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, por não atender ao exigido nos itens: 6.1.4.2.1. IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI, por não atender ao exigido nos itens: 6.1.4.2.1; 6.1.4.2.2; 6.1.4.3.1 e 6.1.4.3.2. MIMOZZA CONSTRU-



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
GABINETE DO PREFEITO



Cajazeiras - PB, 28 de Fevereiro de 2022.

PORTARIA N° TP 00012/2021-01

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços n° 00012/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:


- CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME.

15.233.791/0001-77

Item(s): 1.

Valor: R\$ 437.474,15

Publique-se e cumpra-se.



JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
GABINETE DO PREFEITO



Cajazeiras - PB, 28 de Fevereiro de 2022.

PORTARIA Nº TP 00012/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00012/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME.

15.233.791/0001-77

Item(s): 1.

Valor: R\$ 437.474,15

Publique-se e cumpra-se.



JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito



TOMADA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LITAÇÃO



CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021

CONTRATO Nº: 00074/2022 - CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E
CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA – ME, PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Cajazeiras - Rua Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, CNPJ nº 08.923.971/0001-15, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sua Senhoria o José Aldemir Meireles de Almeida, Brasileiro, Médico, Casado, residente e domiciliado na Rua Emídio Assis, 110 - Casa - Santa Cecília - Cajazeiras - PB, CPF nº 091.718.434-34, Carteira de Identidade nº 107.156 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado Construtora Princesa Do Vale Ltda. – Me - Rua Raimundo Alves, 61 - Santo Antônio - São José De Piranhas - PB, CNPJ Nº 15.233.791/0001-77 doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021, processada nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB

O presente instrumento é oriundo de licitação realizada na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas, TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ 437.474,15 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS).

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA		1	437.474,15	437.474,15



TOMADA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LITAÇÃO



E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB				
Total:				437.474,15

Os preços a serem aplicados para execução das obras e serviços objeto deste Contrato serão unitários, especificados na PLANILHA DE CÁLCULO REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS e nos termos da proposta apresentada e aprovada, que passará a integrar este Contrato, independentemente de transcrição. Fica expressamente estabelecido que os preços referidos incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras e quaisquer encargos que possam incidir nas obras e serviços a serem executados, inclusive no tocante ao assentado pela Lei Municipal 1.814/2009 e suas posteriores alterações

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

Os preços contratuais, em Reais, poderão ser reajustados pelo Índice Nacional de Preços da Construção Civil - INCC, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, após decorrido 01(um) ano do mês base da proposta que deverá ser o mesmo do orçamento preestabelecido no edital, nos termos do ART. 3º § 1º da Lei nº 10.192, de 14/02/01, sendo o índice inicial (Io) referente ao mês do Orçamento do ORC. Tal procedimento somente será admitido se, após prorrogação, a vigência do ajuste for superior a 12 meses, em atendimento aos termos do art. 2º da Lei nº. 10.192/2001, ou seja, nos contratos de prazo for inferior a um ano.

Caso decorra período superior a um ano contado a partir da data base da proposta, o reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, mediante requerimento expresso do Contratado. Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula:

$$R = V \times \frac{I - I_0}{I_0}$$

Na qual:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado
I = Índice de preço verificado no mês do orçamento do ORC
I₀ = Índice de preço referente ao mês de reajustamento
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.

Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as parcelas que compõem esses itens deverão ser desmembrados passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo índice.

Não se admitirá, nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.

Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual vigorará e passará a ser praticado, pelo próximo período de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a vigência do contrato.

Nos casos em que a prorrogação dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os contratos não serão reajustados.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

Os pagamentos das despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento Municipal para o exercício de 2022, na



TOMADA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LITAÇÃO



classificação abaixo:

02.090 Secretaria Municipal de Educação
12 361 1003 1069 Ampliação, Reforma e Recuperação de Escolas de Educação Infantil
4.4.90.51 99 1.500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – MDE
12 365 1003 1076 Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT
4.4.90.51 99 1.542.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES
TRANSFERENCIA DO FUNDEB – COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT
12 365 1003 1021 Construção, Ampliação e/ou Reformas em Creches do Município
4.4.90.51 99 1.500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – MDE
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação
361 1003 1019 Construção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental
4.4.90.51 99 1.500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – MDE
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO E FATURAMENTO:

O valor correspondente à execução dos serviços será depositado em Conta Corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária, Transferência ou através de pagamento em cheque na Tesouraria Geral da Prefeitura de Cajazeiras, mediante Autorização de Pagamento (AP), no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da emissão do aceite na nota fiscal ou fatura recebida pelo ORC, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros e, com base nas medições realizadas e aceitas pela Fiscalização, lançadas em Boletim de Medição, após o cumprimento das orientações dispostas nos normativos municipais.

Será emitida nota fiscal, fatura ou documento equivalente, onde os pagamentos serão efetuados, após o processo regular com base nas medições realizadas e aceitas pela Fiscalização, lançadas em Boletim de Medição, que após conferido será assinado pelo Engenheiro Fiscal de Obras e pelo responsável da CONTRATADA, acompanhado da respectiva comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

O prazo de execução do objeto será de 90 dias, contados da assinatura da Ordem de Serviços, que serão executados conforme o cronograma físico financeiro ANEXO a este Contrato.

Início: EM ATÉ 05 (cinco) DIAS, APÓS A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO.

O prazo do contrato será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Além das estabelecidas no Edital, na legislação pertinente, neste Contrato, bem como, as obrigações definidas na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2017 e seus anexos, instituída pelo Decreto Municipal 034/2017 de 15 de dezembro de 2017, ANEXO VIII, constituem obrigações da contratante:

a – Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medições de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato, ou



TOMADA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LITAÇÃO



- seja, que forem regularmente liquidadas;
- b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução dos serviços contratados;
 - c - Manter desde o início dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, um Fiscal de obra, constituído por profissional habilitado que será responsável pelo acompanhamento e controle dos trabalhos.
 - d - Disponibilizar para equipe de fiscalização Livro de Ocorrências, com abertura formal, para registro de fatos e comunicações que tenham implicação contratual.
 - e - Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços;
 - f - Liberar as áreas destinadas ao serviço;
 - g - Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro;
 - h - Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados;
 - i - Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato, exercendo a mais ampla e completa fiscalização e, no caso de não regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execução e/ou aplicar as sanções previstas neste edital e no art. 87 da Lei nº 8.666/93;
 - j - Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipuladas neste EDITAL;

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

Além das estabelecidas no Edital, na legislação pertinente, neste Contrato, bem como, as obrigações definidas na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2017 e seus anexos, instituída pelo Decreto Municipal 034/2017 de 15 de dezembro de 2017, ANEXO VIII, constituem obrigações da contratada:

- a - Executar os serviços objeto do presente Edital, observando este Termo de Referência e, de modo geral, as Especificações e as Normas Técnicas vigentes no ORC, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes aos serviços em licitação, constantes dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização e, quando houver, da Supervisão e dos Órgãos Ambientais, com observância aos prazos estipulados;
- b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
- c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução de contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
- d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
- e - Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77;
- f - Obter, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA nº 001/2018-CGM/SEPLAN, o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor;
- g - Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um DIÁRIO DE OBRAS, no qual a Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue ao ORC, quando da medição final e entrega das obras. A fiscalização revisará, formalmente, essa anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da contratada, informando, também, a data do registro;
- h - Registrar diariamente, no Diário de Obras, os serviços executados e em andamento, entrada e saída de equipamentos, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades de suas subcontratadas.
- i - Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada;
- j - Fornecer aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 -



TOMADA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LITAÇÃO



Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução;

l - Comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio;

m - Assegurar durante a execução das obras, a proteção e conservação dos serviços executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de pessoas e dos bens móveis e imóveis, de forma a controlar a entrada e saída de materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de serviço;

n - Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, esgotos, gás, energia elétrica e telefones;

o - Não ceder, transferir ou sub-contratar (INCLUSIVE A TOTALIDADE DE OPERÁRIOS), no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

p - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

q - No prazo de 5 (cinco) dias após a assinatura do presente contrato, deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com Art. 56 da Lei 8.666/93. O valor da garantia poderá ser atualizada sempre que houver alteração, reajuste ou revisão do valor do contrato. A garantia prestada será restituída após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, poderá ser atualizada monetariamente, conforme disposto no Art. 56, § 4º, da Lei 8.666/93. Não ocorrendo a efetiva prestação de garantia no prazo determinado sujeitará o Contratado às penalidades legalmente estabelecidas, sem prejuízo da rescisão deste contrato.

r - Seguir o cronograma físico das etapas de execução dos serviços. Realizar, com zelo e fidelidade a prática da boa execução dos serviços, observando as formas, as medidas, os desenhos, realizando verificação “in loco” e a melhor metodologia, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da fiscalização, a qual se compromete, desde já, submeter-se.

s - Caberá também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

t - A contratada deverá, juntamente com a fiscalização da obra, confeccionar e entregar a Documentação *As Built*, para fins de recebimento provisório, conforme disposto no § 3º, do art. 43, da IN 001/2017-CGM.

u - A contratada deverá elaborar e executar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção – PGRGC – Resolução CONAMA N° 307/2002.

v - A contratada responsabiliza-se pela qualidade das obras, matérias e serviços executados/fornecidos, inclusive pela promoção de readequações, sempre que detectadas improbidades que possam comprometer a consecução do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS:

a. Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos inicialmente na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma proporção do desconto ofertado pela contratada á época da licitação, ou seja, sofrerão redução proporcional à diferença percentual original entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária do órgão licitante.

b. Em atendimento ao disposto no Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário, será adotada a



TOMADA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LITAÇÃO



incidência da taxa de BDI especificada no orçamento-base da licitação para os serviços novos incluídos por meio de aditivos contratuais, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto n. 7.983/2013.

b. Utilizar-se-á como referência para a elaboração de aditivos de valor, a mesma tabela de referência utilizada na elaboração do orçamento pela administração (SINAPI – MARÇO/2018, COM DESONERAÇÃO).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PARALISAÇÃO:

A CONTRATANTE por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisão.

Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior for impedida de cumprir total ou parcialmente o contrato, deverá comunicar imediatamente por escrito à CONTRATANTE.

Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE poderá suspender o contrato, pelo período necessário à solução do impasse, cessando nesse período às obrigações da CONTRATADA.

Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer das partes poderá solicitar a rescisão do Contrato.

Em caso de paralisação da obra por razões injustificadas pela contratada, caberá à CONTRATANTE notificá-la dentro de 5 (cinco) dias após a descoberta da paralisação, para que retome a obra ou tenha seu contrato rescindido e as respectivas punições aplicadas;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.

O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério do ORC, por acordo entre as partes ou por razões de ordem administrativa;

O ORC poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização pelos motivos:

a - O não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos estabelecidos;

b - A sub-contratação total dos serviços e cessão total ou parcial do contrato;

c - A sub-contratação parcial, sem a anuência do ORC;

d - Quando restar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo estipulado, por culpa exclusiva do contratado;

e - A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação ao ORC;

f - A associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitida no edital.

g - O descumprimento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as de seus superiores;

h - O cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

i - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

j - A dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

k - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

l - Razões de interesse público, na forma prevista na Lei nº 8.666/93;

m - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

Parágrafo Único: Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nas alíneas



TOMADA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LITAÇÃO



anteriores, a CONTRATADA, ficará sujeita a aplicação das sanções previstas Cláusula Décima Terceira deste Contrato, com exceção do caso previsto nas alíneas "l" e "m".

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES DE SERVIÇOS:

O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edifício ou equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para seus acréscimos, conforme os percentuais estabelecidos no Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO:

Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao Gestor do Contrato, poderá solicitar o recebimento dos mesmos.

Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do ORC através de vistoria do responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que formalizará mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

Para o recebimento provisório, a Contratada deverá efetuar a entrega dos catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive certificados de garantia;

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o fiscal da obra que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro.

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado.

O fiscal dos serviços passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administração, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares, sempre em conformidade com as obrigações definidas na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2017 e seus ANEXOS, instituída pelo Decreto Municipal 034/2017 de 15 de dezembro de 2017, ANEXO VIII ao edital dessa Tomada de Preços.

Caso tenha havido antecipações e/ou atrasos na execução de serviços, esses terão que ser



TOMADA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LITAÇÃO



justificados e aceitos pela fiscalização e as razões dos mesmos devem estar registrados no Livro de Ocorrências.

No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela CONTRATADA será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato e manifesta expressamente concordância sobre a adequação do projeto básico relativo à referida obra.

Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 8.666/93, e demais legislação pertinente.

A CONTRATADA deve informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteração do endereço comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondências, comunicados, notificações dentre outros.

O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, sem qualquer objeção, das determinações emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de comunicações eventualmente tentadas, relacionadas com a execução dos serviços contratados.

A CONTRATADA e deverá respeitar as instruções contidas na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2017 e seus ANEXOS, instituída pelo Decreto Municipal 034/2017 de 15 de dezembro de 2017, ANEXO VIII integrante ao edital da Tomada de Preços que originou esse contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Cajazeiras.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Cajazeiras - PB, 03 de Março de 2022.

TESTEMUNHAS

Junyze Gonzalo Fortado
075.997.834-56

[Assinatura]
062.102.144-07

PELO CONTRATANTE

José Aldemir Meireles de Almeida
JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito Constitucional
091.718.434-34

PELO CONTRATADO

Valéria de Andrade Lima
CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME
CNPJ Nº 15.233.791/0001-77

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços parcelados de locação e recarga de oxigênio medicinal comprimido e liquefeito, devidamente envazado conforme normas da ANVISA, em cilindros padrão de 4m³; 5m³; 6m³; 7m³ e 10m³ para abastecimento dos diversos serviços de saúde municipais: Unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal, Centro de Atendimento para Enfrentamento ao Covid-19, transporte/ambulância/SAMU deste município de Esperança/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança: e: CT Nº 00061/2022 - 16.02.22 - ALESSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - R\$ 190.280,00.

Prefeitura Municipal de Serra Grande

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022

Objetivo: Aquisição parcelada de mochilas e de kits contendo material escolar para atender as necessidades da Secretaria De Educação do Município de Serra Grande – PB, conforme especificações no edital, conforme especificações no edital.

Data da sessão: 21 de março de 2022, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br, <https://serragrande.pb.gov.br/licitacaoalista.php> e e-mail: cplserragrande@gmail.com; todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 07 de março de 2022.

José Andreson Filho
Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE

Pregão Presencial nº 020/2022

Objetivo: Aquisição de combustíveis e derivados para atender a frota municipal de veículos de Serra Grande na cidade de Campina Grande - PB, conforme especificações no edital, conforme especificações no edital.

Data da sessão: 21 de março de 2022, às 13h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br, <https://serragrande.pb.gov.br/licitacaoalista.php> e e-mail: cplserragrande@gmail.com; todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 07 de março de 2022.

José Andreson Filho
Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022

Objetivo: Aquisição parcelada de material de informática para atender as necessidades de todas as secretarias do município de Serra Grande –PB, conforme especificações no edital, conforme especificações no edital.

Data da sessão: 23 de março de 2022, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br, <https://serragrande.pb.gov.br/licitacaoalista.php> e e-mail: cplserragrande@gmail.com; todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 07 de março de 2022.

JOSÉ ANDRESON FILHO
PREGOIRO (A)

Prefeitura Municipal de Sumé

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

RETIFICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022

No AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO do dia 19 de Fevereiro 2022. Onda página 42 do Diário Oficial do Estado SE LE: "às 08:30 horas do dia 08 de Março de 2022"; mas na verdade LEIA-SE: "às 10:00 horas do dia 08 de Março de 2022". Permanecem inalteradas as demais informações.

Sumé - PB, 07 de Março de 2022

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida Primeira de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 24 de Março de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353-2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sumepb.gov.br.

Sumé - PB, 07 de Março de 2022

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA COMISSÃO

Prefeitura Municipal de Cajazeiras

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 00002/2022, para o dia 18 de Março de 2022 às 10:00 horas; e do início da fase de lances para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 07:00 às 13:00 horas dos dias úteis, na Avenida Joca Claudino, S/N - Tancredo Neves - Centro Administrativo - Cajazeiras - PB. E-mail: cplprefeituracajazeiras@gmail.com. Site: www.comprasnet.gov.br.

Cajazeiras - PB, 05 de Março de 2022

DENYZE GONSALO FURTADO
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60002/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Joca Claudino, S/N - Tancredo Neves - Centro Administrativo - Cajazeiras - PB, às 14:00 horas do dia 21 de Março de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE FÓRMULAS LÁCTEAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0009/06; Decreto Municipal nº 049/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 às 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35312534. E-mail: cplprefeituracajazeiras@gmail.com. Edital: <http://cajazeiras.pb.gov.br>; www.tce.pb.gov.br.

Cajazeiras - PB, 07 de Março de 2022

DENYZE GONSALO FURTADO
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60003/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Joca Claudino, S/N - Tancredo Neves - Centro Administrativo - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Março de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ADESIVO E SERIGRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0009/06; Decreto Municipal nº 049/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 às 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35312534. E-mail: cplprefeituracajazeiras@gmail.com. Edital: <http://cajazeiras.pb.gov.br>; www.tce.pb.gov.br.

Cajazeiras - PB, 07 de Março de 2022

DENYZE GONSALO FURTADO
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00012/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME - R\$ 437.474,15.

Cajazeiras - PB, 28 de Fevereiro de 2022

JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Joca Claudino, S/N - Tancredo Neves - Centro Administrativo - Cajazeiras - PB, por meio do site www.comprasnet.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 22 de Março de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 6.204/07; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 049/13; e legislação pertinente, consideradas as



alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3531-2534. E-mail: cpl@prefeitura-cajazeiras@gmail.com. Edital: <https://cajazeiras.pb.gov.br/licitacao.php>; www.tce.pb.gov.br; www.comprasnet.gov.br.

Cajazeiras - PB, 07 de Março de 2022

DENYZE GONSALO FURTADO
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2021

Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00052/2021, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB; REVOGO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: Razões de interesse público.

Cajazeiras - PB, 07 de Março de 2022

JOSÉ ALDEMI MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00059/2021

Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00059/2021, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS - PB; REVOGO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: Razões de interesse público.

Cajazeiras - PB, 07 de Março de 2022

JOSÉ ALDEMI MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº IN60002/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O MAMÓGRAFO (ROTATION PCB ASSY) DA MARCA GE HEALTHCARE DO BRASIL, INSTALADA NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM (CDI) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Secretária, em 22/02/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN60002/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN60002/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O MAMÓGRAFO (ROTATION PCB ASSY) DA MARCA GE HEALTHCARE DO BRASIL, INSTALADA NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM (CDI) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEDICO-HOSP - RS 3.305,29.

Cajazeiras - PB, 22 de Fevereiro de 2022

MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO
Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº IN60003/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DO TUBO DE RAIOS X DA DENSITOMETRIA ÓSSEA (TUBEHEAD, PRODIGY, SPARE PART.S) DA MARCA GE HEALTHCARE DO BRASIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Secretária, em 22/02/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN60003/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN60003/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DO TUBO DE RAIOS X DA DENSITOMETRIA ÓSSEA (TUBEHEAD, PRODIGY, SPARE PART.S) DA MARCA GE HEALTHCARE DO BRASIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEDICO-HOSP - RS 46.240,00.

Cajazeiras - PB, 22 de Fevereiro de 2022

MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO
Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60001/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Joca Claudino, S/N - Tancredo Neves - Centro Administrativo - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 21 de Março de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FARMACOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) E DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA ORGÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0009/06; Decreto Municipal nº 049/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35312534. E-mail: cpl@prefeitura-cajazeiras@gmail.com. Edital: <http://cajazeiras.pb.gov.br/>; www.tce.pb.gov.br.

Cajazeiras - PB, 07 de Março de 2022

DENYZE GONSALO FURTADO
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS E ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRÍCOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: H MORENO COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - RS 252.000,00.

Cajazeiras - PB, 25 de Fevereiro de 2022

JOSÉ ALDEMI MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito

EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CT Nº 00033/2021

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, QUADRA 07, CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR (ONIBUS, MICROONIBUS E DEMAIS VEÍCULOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJAZEIRAS - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DP00005/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e: CT Nº 00033/2021 - São Jose Participações Ltda - 1º Aditivo - prorrogação o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 14.02.22

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS E ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRÍCOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras, com a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e: CT Nº 00114/2022 - 07.03.22 - H MORENO COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - RS 252.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00012/2021. VIGÊNCIA: até 03/03/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e: CT Nº 00074/2022 - 03.03.22 - CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME - RS 437.474,15.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O MAMÓGRAFO (ROTATION PCB ASSY) DA MARCA GE HEALTHCARE DO BRASIL, INSTALADA NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM (CDI) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN60002/2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e: CT Nº 60013/2022 - 07.03.22 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEDICO-HOSP - RS 3.305,29.

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DO TUBO DE RAIOS X DA DENSITOMETRIA ÓSSEA (TUBEHEAD, PRODIGY, SPARE PART.S) DA MARCA GE HEALTHCARE DO BRASIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN60003/2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e: CT Nº 60014/2022 - 07.03.22 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEDICO-HOSP - RS 46.240,00.



RECIBO DE ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 09/03/2022 às 10:10:06 Emidio Diniz Batista alterou os seguintes documentos/informações deste documento sob o Nº 89052/21.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cajazeiras

Número da Licitação: 00012/2021

Data de Publicação: 03/11/2021

Órgão de Publicação: Diário Oficial da União

Data de Homologação: 28/02/2022

Responsável pela Homologação: Prefeitura Municipal de Cajazeiras

Modalidade: Tomada de Preços

Regime de Execução: Empreitada por preço global

Tipo do Objeto: Obras e Serviços de engenharia

Valor Estimado: R\$ 449.042,91

Valor: R\$ 437.474,15

Fontes de Recursos: Recursos Diversos (2900).

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB

Utilizou prerrogativas da Lei 13.979/2020 (COVID-19)?: Não

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Proposta 1 - Valor da Proposta: R\$ 437.474,15

Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME

Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 15.233.791/0001-77

Proposta 1 - Situação: Vencedora

João Pessoa, 09 de Março de 2022



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**RECIBO DE PROTOCOLO**

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 09/03/2022 às 10:18:45 foi protocolizado o documento sob o Nº 20911/22 da subcategoria Contratos , exercício 2022, referente a(o) Prefeitura Municipal de Cajazeiras, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Emidio Diniz Batista.

Número do Contrato: 000000742022

Data da Publicação: 03/03/2022

Data da Assinatura: 03/03/2022

Data Final do Contrato: 03/03/2023

Valor Contratado: R\$ 437.474,15

Situação do Contrato: Vigente

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB

Contratado (Nome): CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME

Contratado (CNPJ): 15.233.791/0001-77

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
[PDF] Contrato	Sim	d3f4c8437304a5037b102a913a58f336
[PDF] Designação do fiscal do contrato	Não	
[PDF] Designação do gestor do contrato	Não	
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidade da contratada	Não	
[PDF] Publicidade do(s) contrato (s)	Sim	a96b579de95e8bfafd76cb9b6dc1bbd9

João Pessoa, 09 de Março de 2022



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS



ORDEM DE SERVIÇO

Cajazeiras - PB, 04 de Março de 2022.

Executante: **CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME**

Prezados Senhores,

Fica autorizado o início da execução do serviço abaixo indicado, nos termos do respectivo processo licitatório - **Tomada de Preços n° 00012/2021**.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB	1	1	437.474,15	437.474,15
Total:					437.474,15


INÍCIO: No prazo máximo de 5 (cinco) dias a partir desta data.

Salienta-se que o serviço ora autorizado deverá ser executado em observância ao disposto no processo licitatório acima indicado, inclusive de acordo com o instrumento de ajuste correspondente - **Contrato n° 00074/2022-CPL**.

Atenciosamente,


JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
Prefeito

Ciente do executante - 04.03.22


CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME
CNPJ n° 15.233.791/0001-77



RECIBO DE PROTOCOLO



O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 03/08/2022 às 10:39:06 foi protocolizado o documento sob o Nº 77431/22 da subcategoria Solicitação Alteração Licitação/Contrato/Aditivo/Ordem de Serviço , exercício 2022, referente a(o) Prefeitura Municipal de Cajazeiras, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Francisco Jocerlan Silva dos Santos.

Tipo de alteração: Edição de Contrato - solicitação de novo prazo
Assunto: SOLICITO EDIÇÃO PARA INSERIR DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DA REGULARIDADE DA CONTRATADA. (Solicitação referente ao Contrato Doc. 20911/22)

Documento	Informado?	Autenticação
Solicitação de Alteração de Informações	Sim	2dd2a8d267659a641314e797f95f37a2

João Pessoa, 03 de Agosto de 2022



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



DOCUMENTO: 77431/22
SUBCATEGORIA: Solicitação Alteração Licitação/Contrato/Aditivo/Ordem de
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Cajazeiras
ASSUNTO: SOLICITO EDIÇÃO PARA INSERIR DOCUMENTOS
 COMPROBATORIOS DA REGULARIDADE DA CONTRATADA.
 (Solicitação referente ao Contrato Doc. 20911/22)



CERTIDÃO

DEFERIMENTO

O Tribunal de Contas certifica que na presente data foi DEFERIDO este pedido de correção, podendo o jurisdicionado alterar as informações até o dia 25/08/2022

João Pessoa, 3 de Agosto de 2022

SOLICITAÇÃO PARA INSERIR DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DA REGULARIDADE DA CONTRATADA (Solicitação referente ao Contrato Doc. 20911/22)



RECIBO DE ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 03/08/2022 às 14:14:16 Francisco Jocerlan Silva dos Santos alterou os seguintes documentos/informações deste documento sob o Nº 20911/22.

Número do Contrato: 000000742022

Data da Publicação: 03/03/2022

Data da Assinatura: 03/03/2022

Data Final do Contrato: 03/03/2023

Valor Contratado: R\$ 437.474,15

Situação do Contrato: Vigente

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB

Contratado (Nome): CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME

Contratado (CNPJ): 15.233.791/0001-77

Documento	Informado?	Autenticação
[PDF] Contrato	Sim	d3f4c8437304a5037b102a913a58f336
[PDF] Designação do fiscal do contrato	Não	
[PDF] Designação do gestor do contrato	Não	
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidade da contratada	Sim	b22527d55103356314152908c7ed0192
[PDF] Publicidade do(s) contrato (s)	Sim	a96b579de95e8bfafd76cb9b6dc1bbd9

João Pessoa, 03 de Agosto de 2022



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB